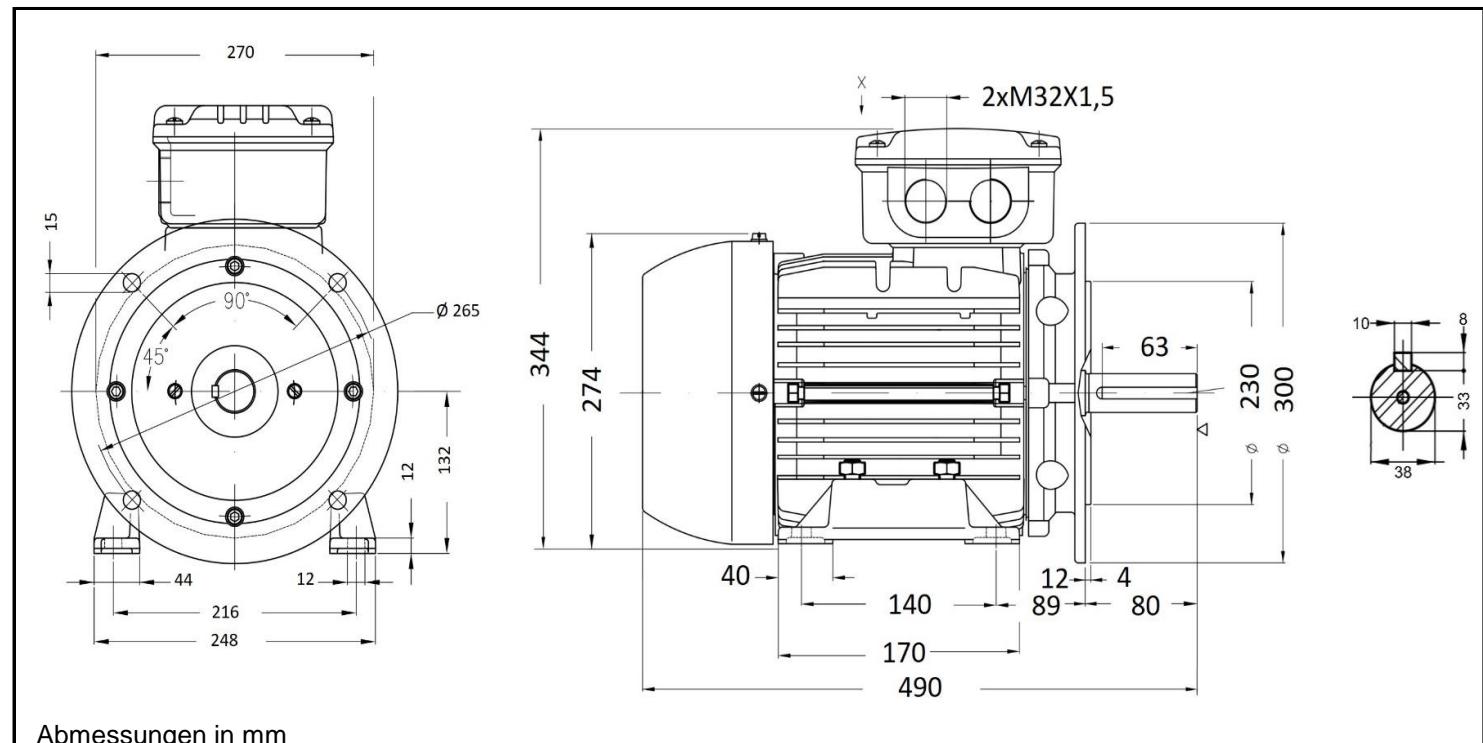


**AL/W21 132S 4**


Abmessungen in mm

Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 1465 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 60,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 10,3/5,97 A : 8,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 35,89 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 240 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,7	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)