


AL/W21 132M 4

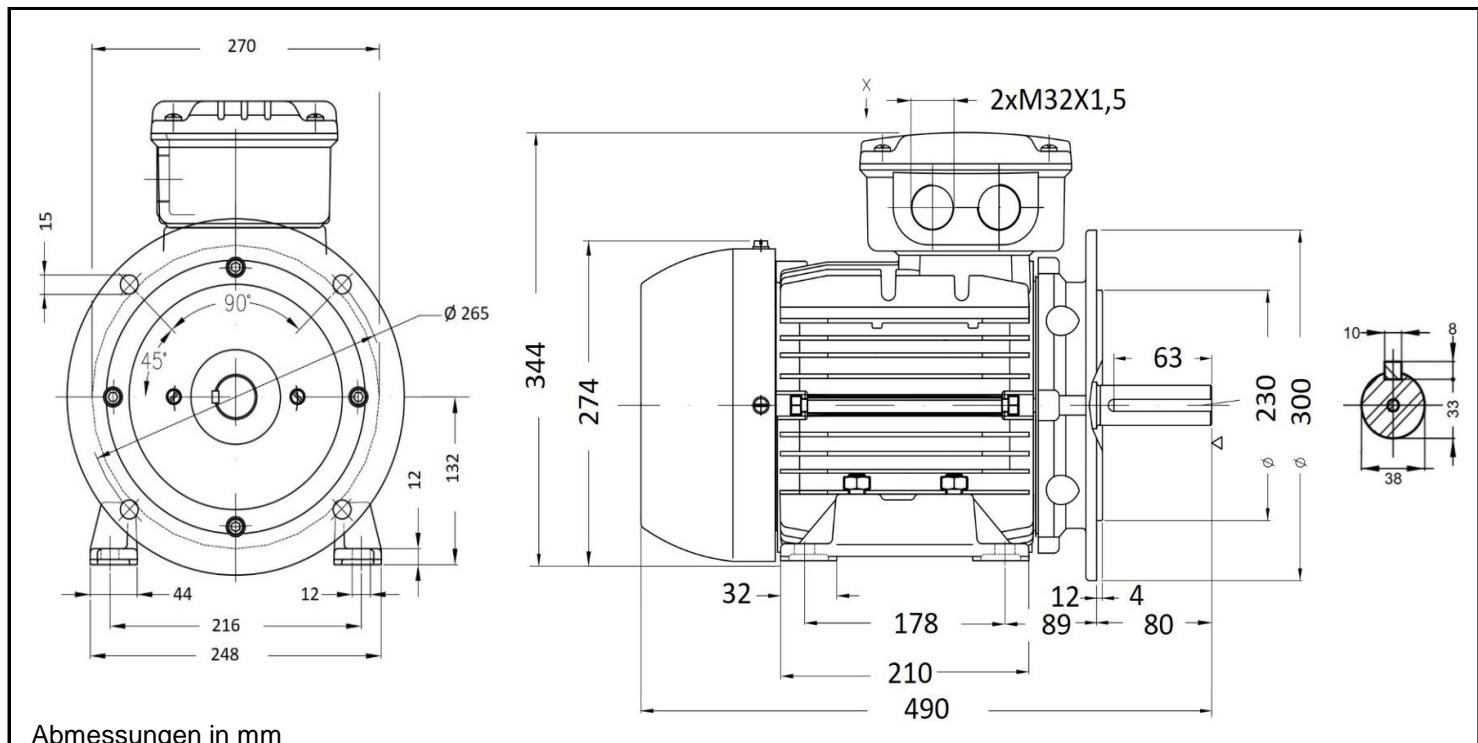

Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 1465 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 68,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 14,2/8,23 A : 8,5	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 48,94 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 340 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,6	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,84		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten