


AL/W21 63B 6

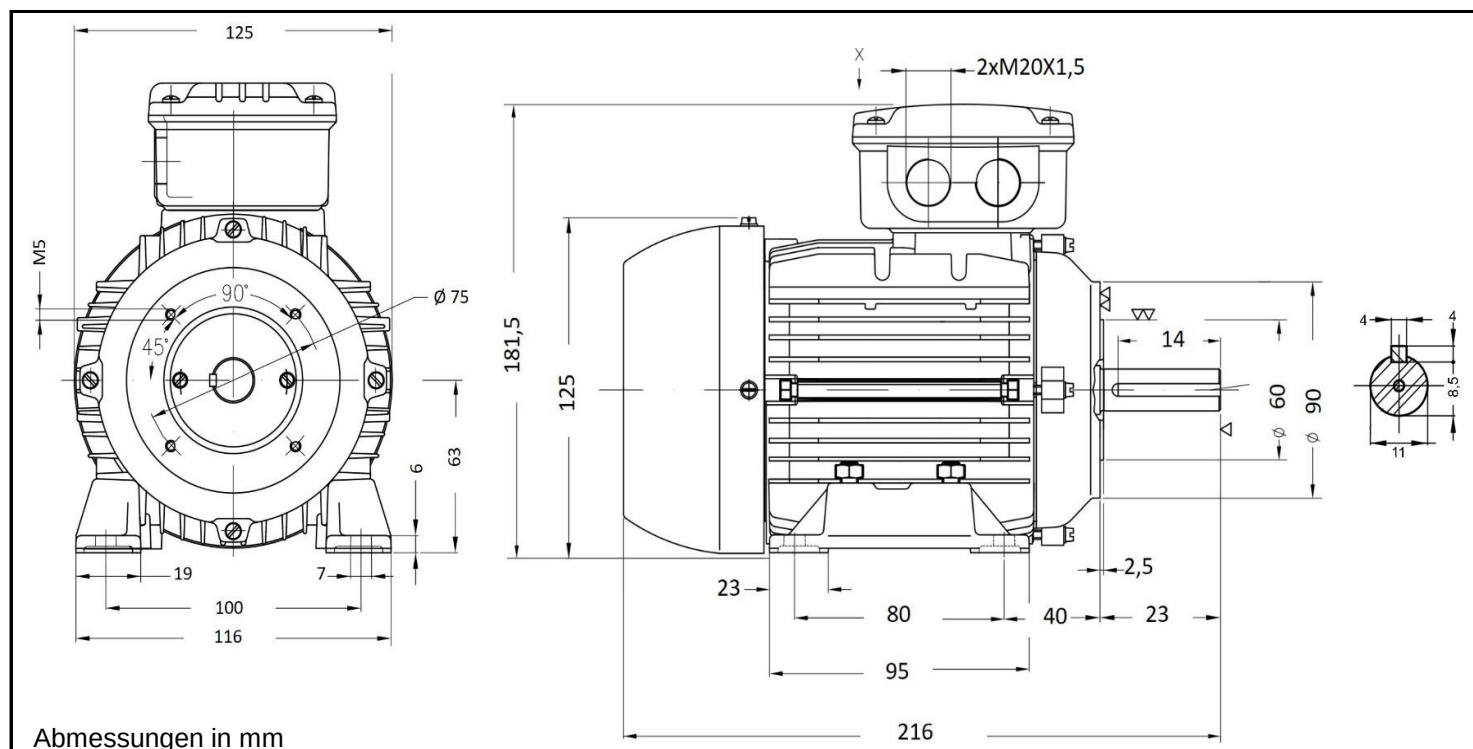

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,12 kW	Baugröße : 63
Drehzahl : 925 upm	Bauform : B34
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 8,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 0,88/0,51 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 3,1	Isolierklasse : F
Nennmoment : 1,24 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 210 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 230 %	Verschraubungen : 2xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 57,7	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,59	
Lagertyp : 6201 ZZ	A-Seitig B-Seitig 6201 ZZ 6201 ZZ
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de