


## AL/W21 63B 6

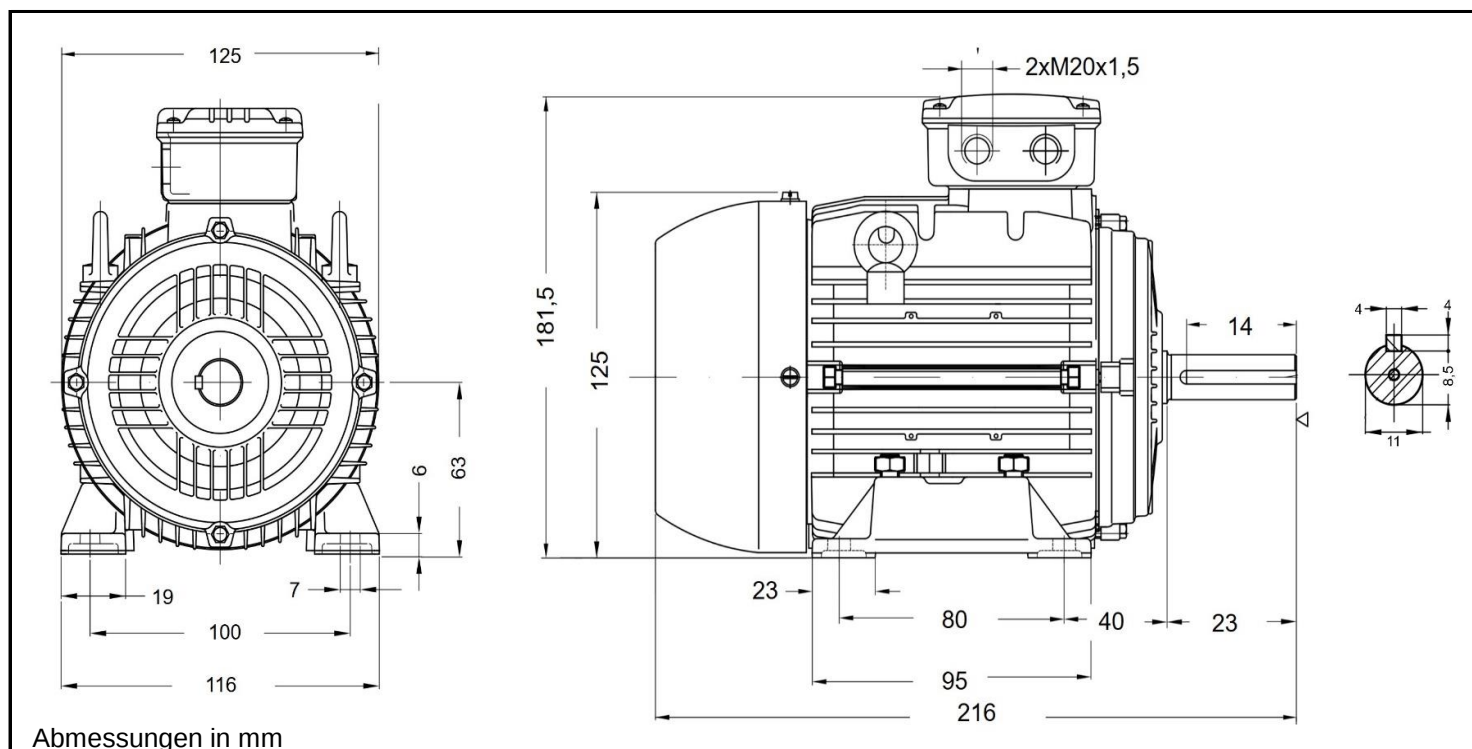

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl |                                                                |
| Leistung : 0,12 kW                                          | Baugröße : 63                                                  |
| Drehzahl : 925 upm                                          | Bauform : B3                                                   |
| Spannung : 230/400 V $\Delta/Y$                             | Gewicht : 8,0 kg                                               |
| Frequenz : 50 Hz                                            | Gehäusematerial : Aluminium                                    |
| Nennstrom : 0,88/0,51 A                                     | Schutzart : IP 55                                              |
| Ia/In : 3,1                                                 | Isolierklasse : F                                              |
| Nennmoment : 1,24 Nm                                        | Betriebsart : S1                                               |
| Anlaufmoment : 210 %                                        | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C                           |
| Kippmoment : 230 %                                          | Verschraubungen : 2xM20x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten |
|                                                             | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN                         |
|                                                             | Farbe : RAL 5009                                               |
| Leistung : 100%                                             |                                                                |
| Wirkungsgrad : 57,7                                         | Wirkungsgradklasse : IE3                                       |
| Leistungsfaktor Cos $\phi$ : 0,59                           |                                                                |
|                                                             | A-Seitig B-Seitig                                              |
| Lagertyp : 6201 ZZ                                          | 6201 ZZ                                                        |
| Nachschmierfrist : --                                       | --                                                             |
| Fettmenge : --                                              | --                                                             |
| Fettsorte : Mobil Polyrex EM                                |                                                                |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)