


AL/W21 71A 6

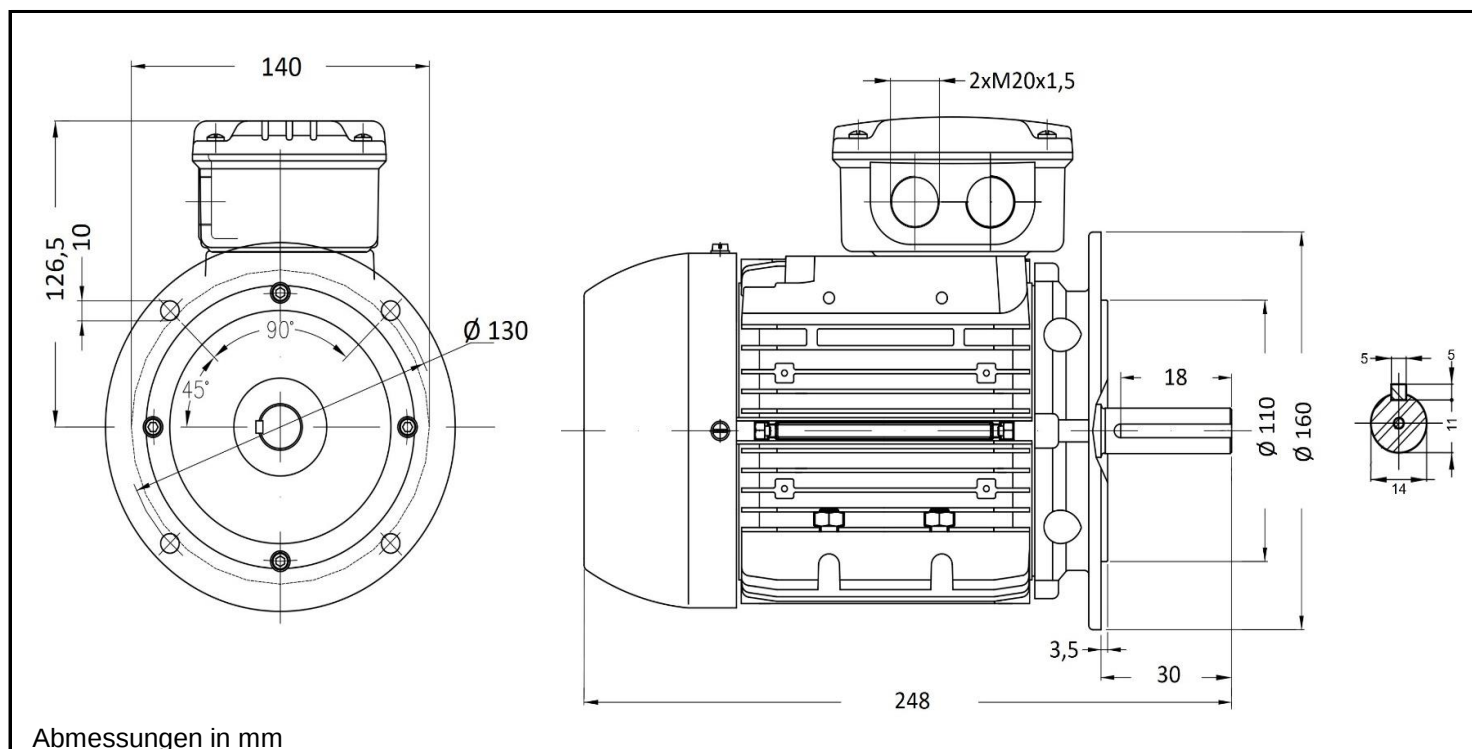

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 0,18 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 900 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 10,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 1,24/0,71 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 3,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,91 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 210 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 63,9		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,57		
Lagertyp	: A-Seitig 6203 ZZ	B-Seitig	6202 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de