


AL/W21 100L 6

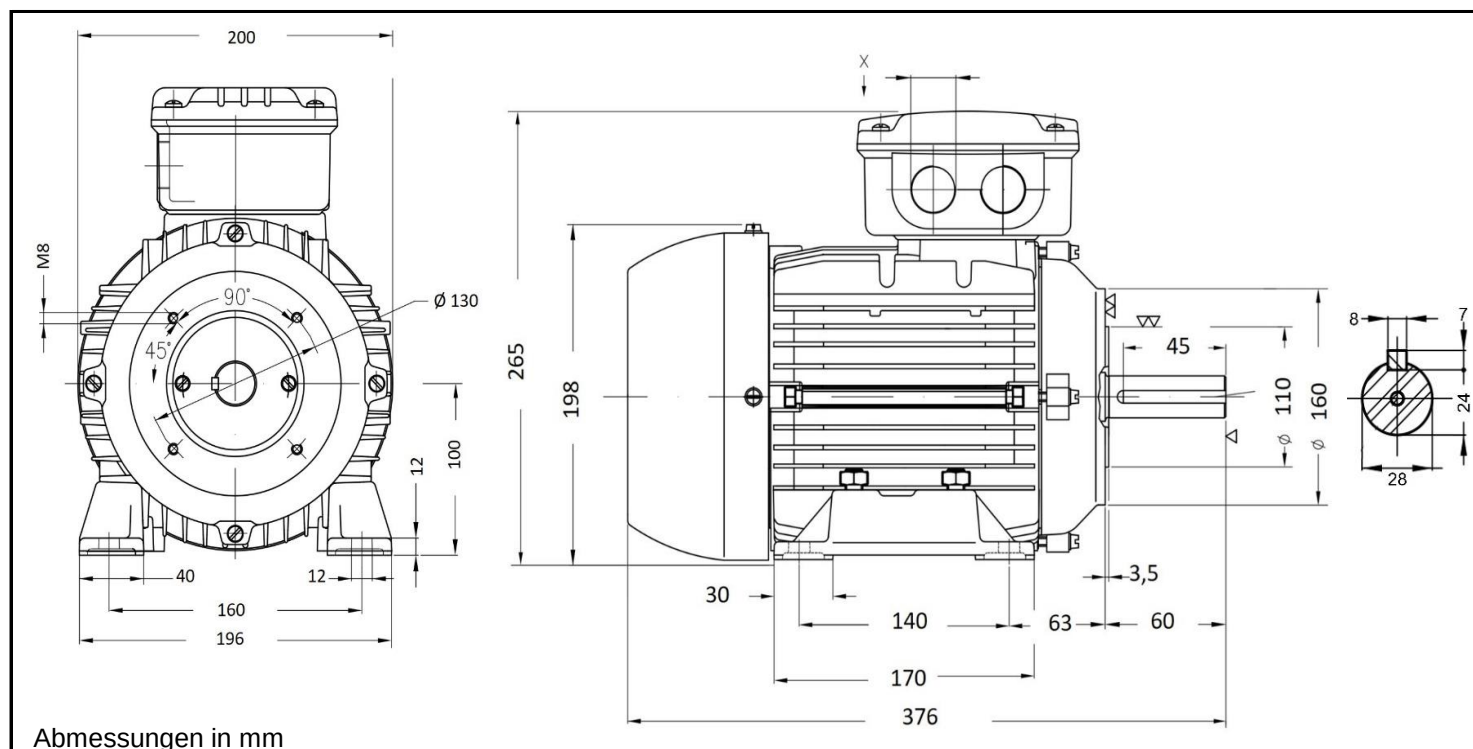

Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 950 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 29,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 6,43/3,70 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 5,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 15,10 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 230 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 82,5		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,71		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6206 ZZ		: 6205 ZZ
Nachschmierfrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de