


AL/W21 132M 6

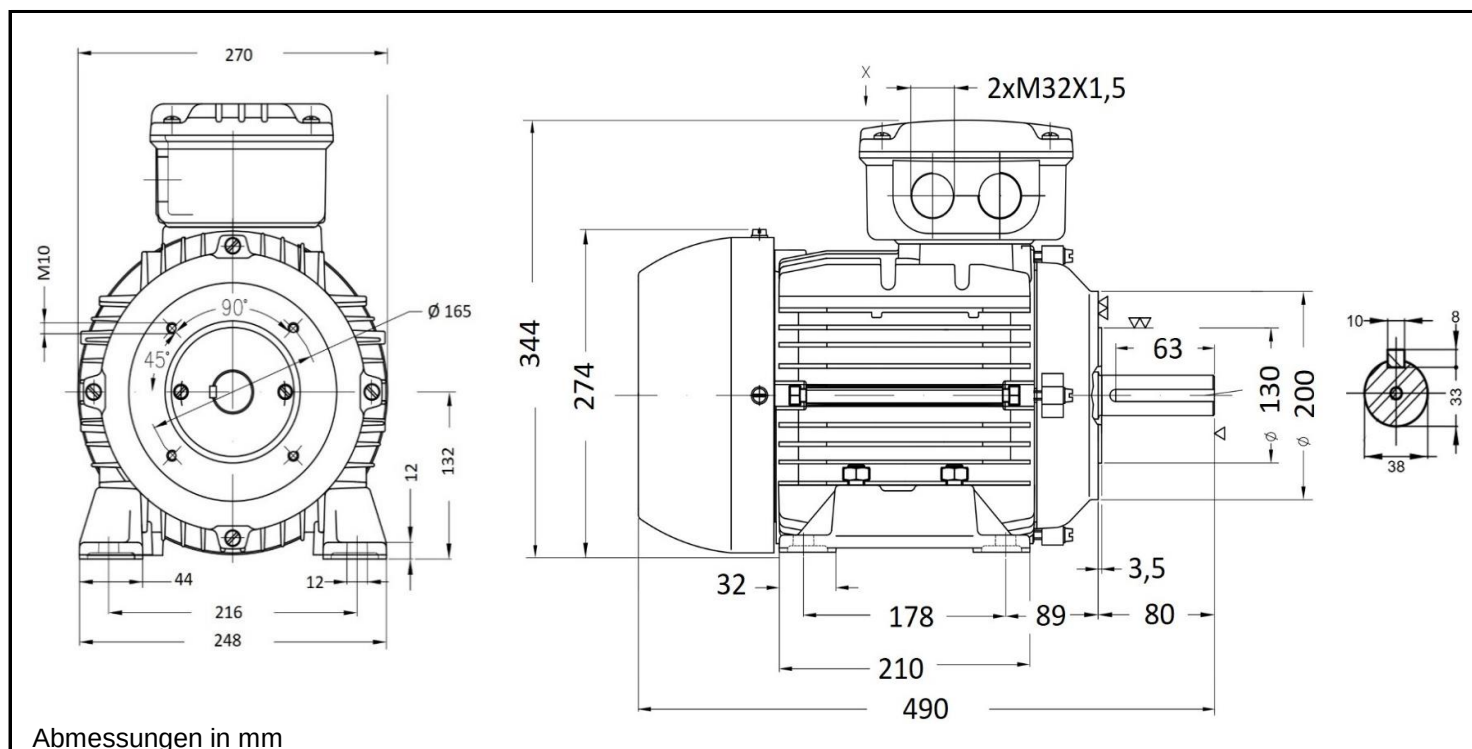

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 4,00 kW		Baugröße : 132M	
Drehzahl : 960 upm		Bauform : B34	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 66,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 8,99/5,21 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 6,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 39,81 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 220 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 250 %		Verschraubungen : 2xM32x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 86,8			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,74			
Lagertyp : A-Seitig 6308 ZZ		B-Seitig 6207 ZZ	
Nachschmierfrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de