


AL/W21 132M 6

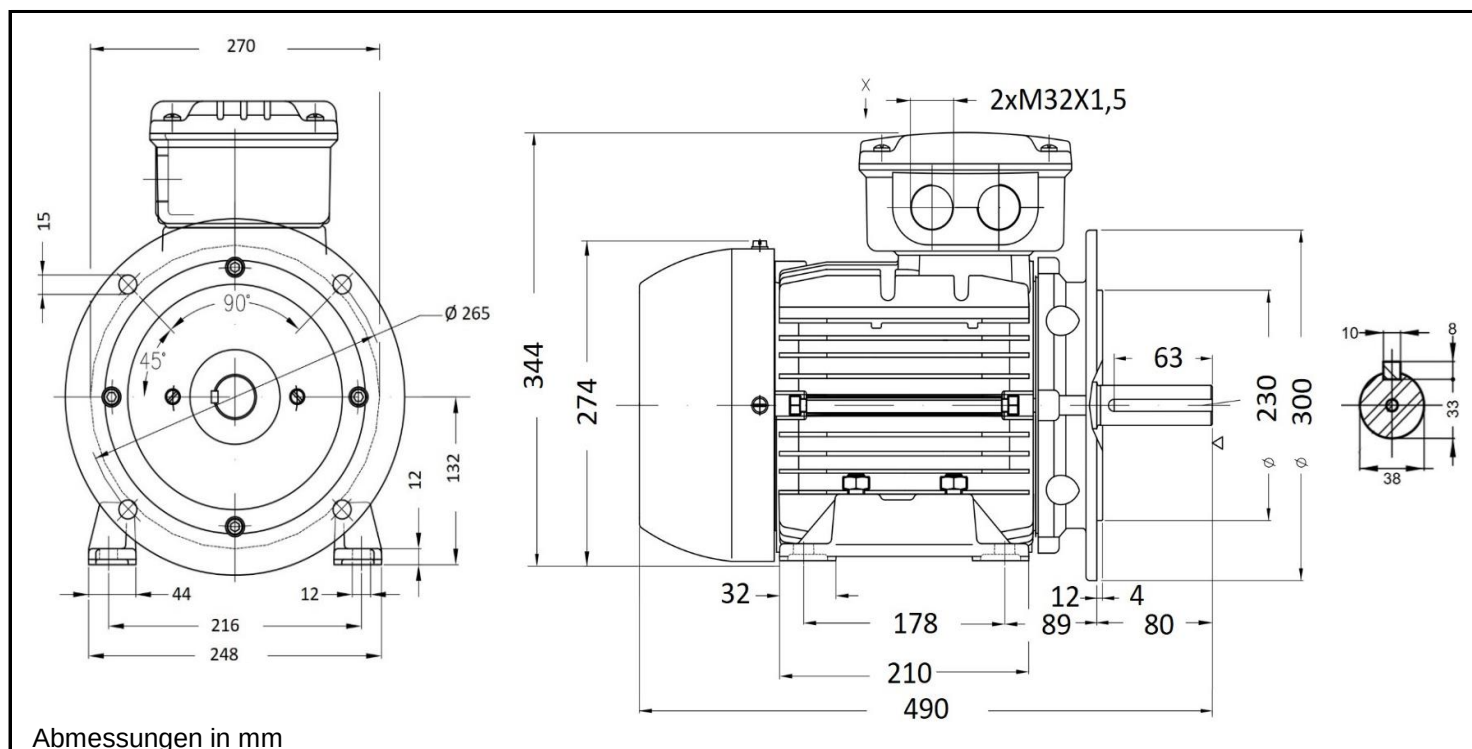

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 960 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 66,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 8,99/5,21 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 39,81 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 220 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 250 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 86,8		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,74		
Lagertyp	:	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	:	6308 ZZ	6207 ZZ
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de