


AL/W21 132M 6

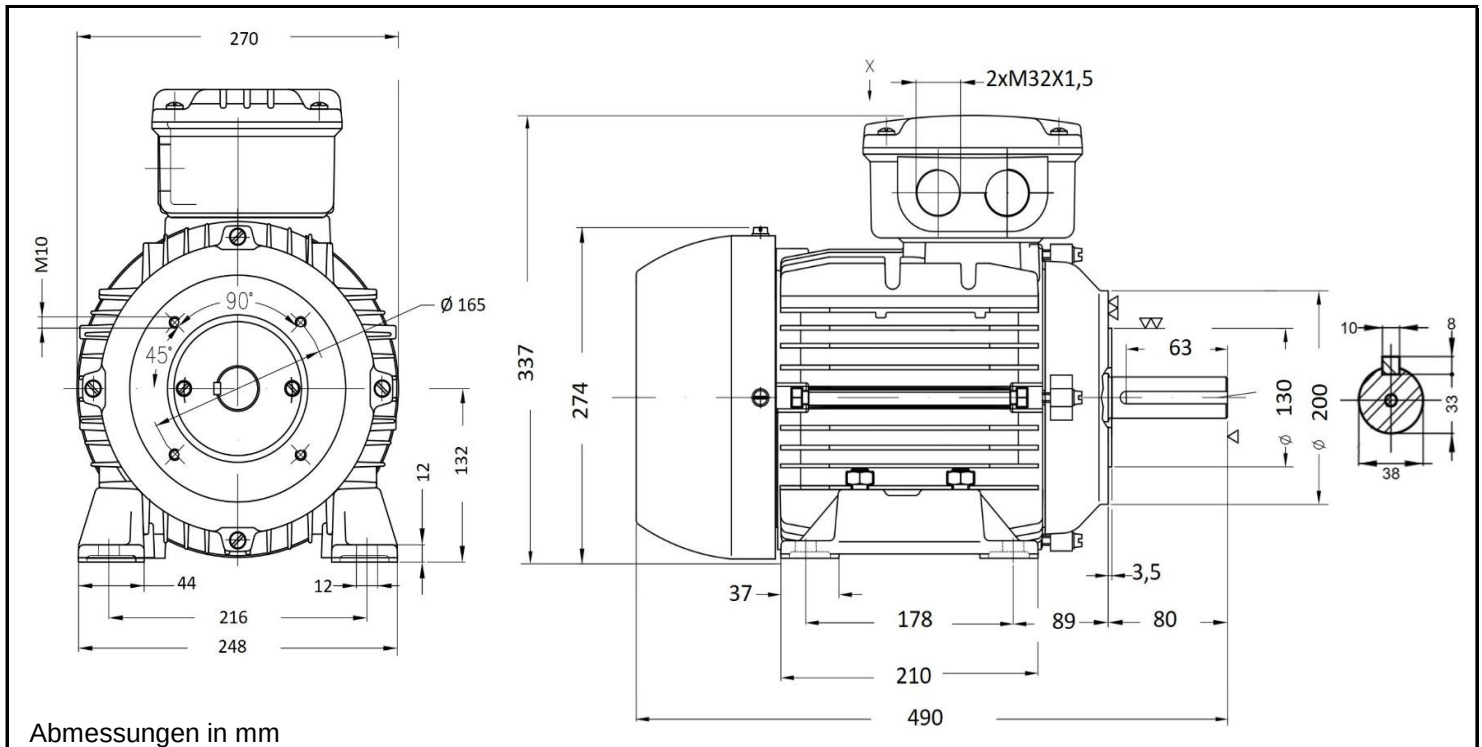

Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 970 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 73,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 12,5 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,3	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 54,13 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 250 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 88,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,72		
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp	: 6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de