


AL/W21 160ML 6

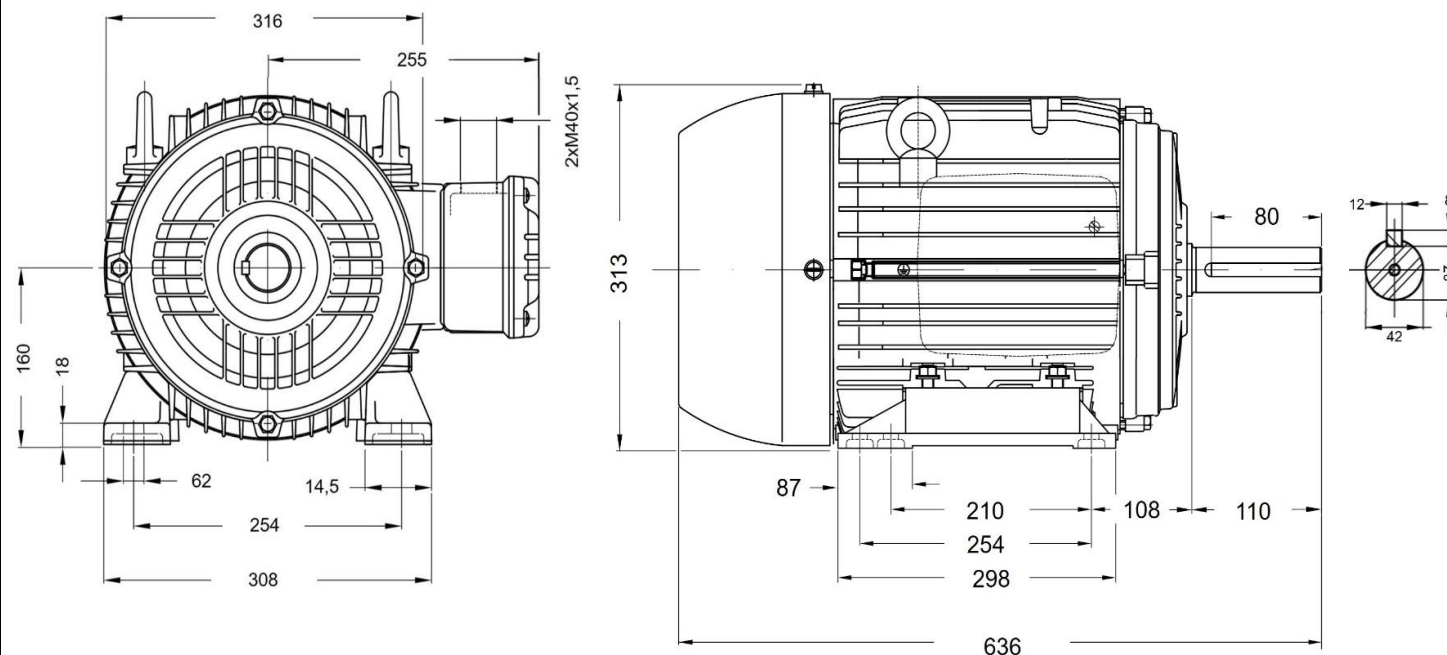

Abmessungen in mm

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 7,50 kW		Baugröße : 160ML	
Drehzahl : 970 upm		Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 117 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 15,0/8,67 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 6,6		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 73,9 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 290 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 89,1			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,81			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6309 ZZ-C3		6209 ZZ-C3	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de