AL/W21 160ML 6

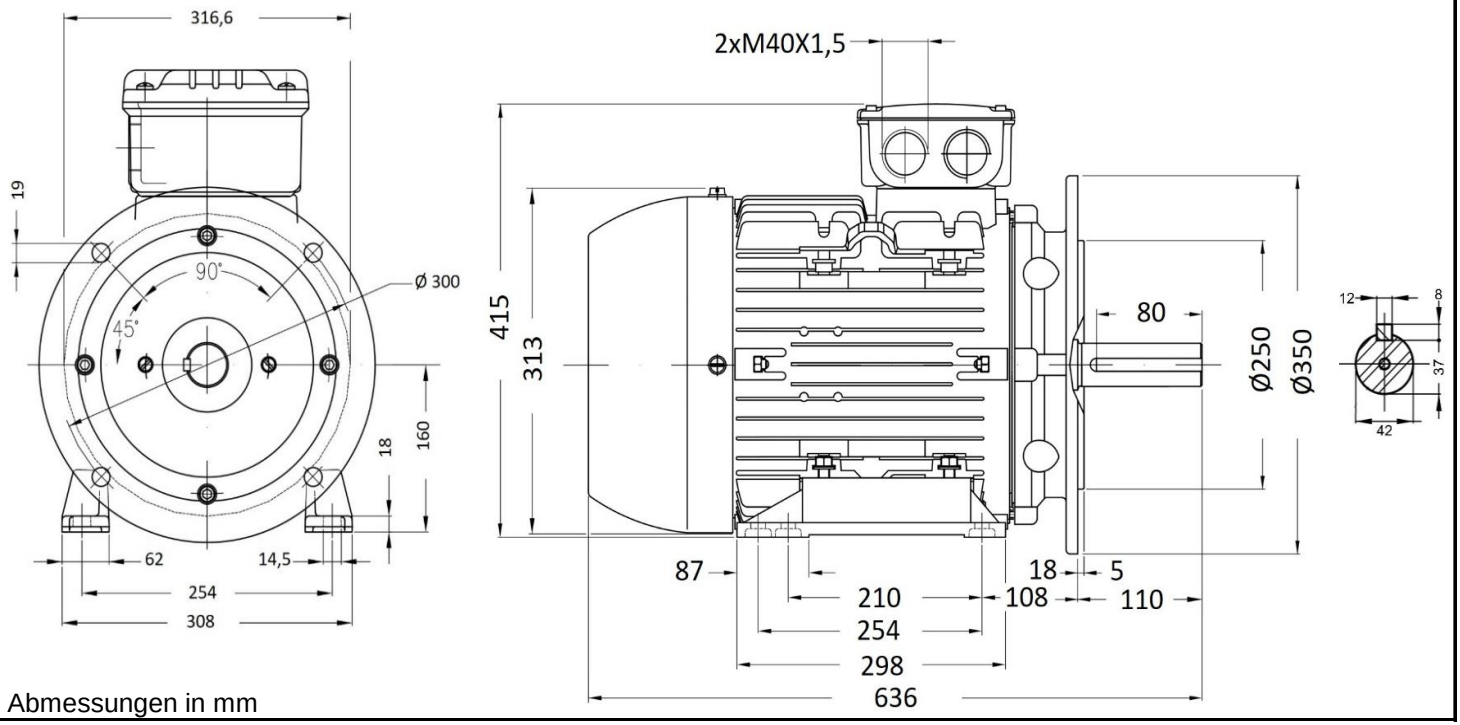

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	:	11,0 kW	Baugröße	:	160ML
Drehzahl	:	970 upm	Bauform	:	B35
Spannung	:	400/690 V Δ/Y	Gewicht	:	123 kg
Frequenz	:	50 Hz	Gehäusematerial	:	Aluminium
Nennstrom	:	22,0/12,7 A	Schutzart	:	IP 55
Ia/In	:	7,0	Isolierklasse	:	F
Nennmoment	:	108 Nm	Betriebsart	:	S1
Anlaufmoment	:	280 %	Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
Kippmoment	:	300 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	:	2xM40x1,5
			maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
			Farbe	:	RAL 5009
Leistung	:	100%			
Wirkungsgrad	:	90,3	Wirkungsgradklasse	:	IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,80			

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6309 ZZ-C3	6209 ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de