


AL/W21 200ML 6

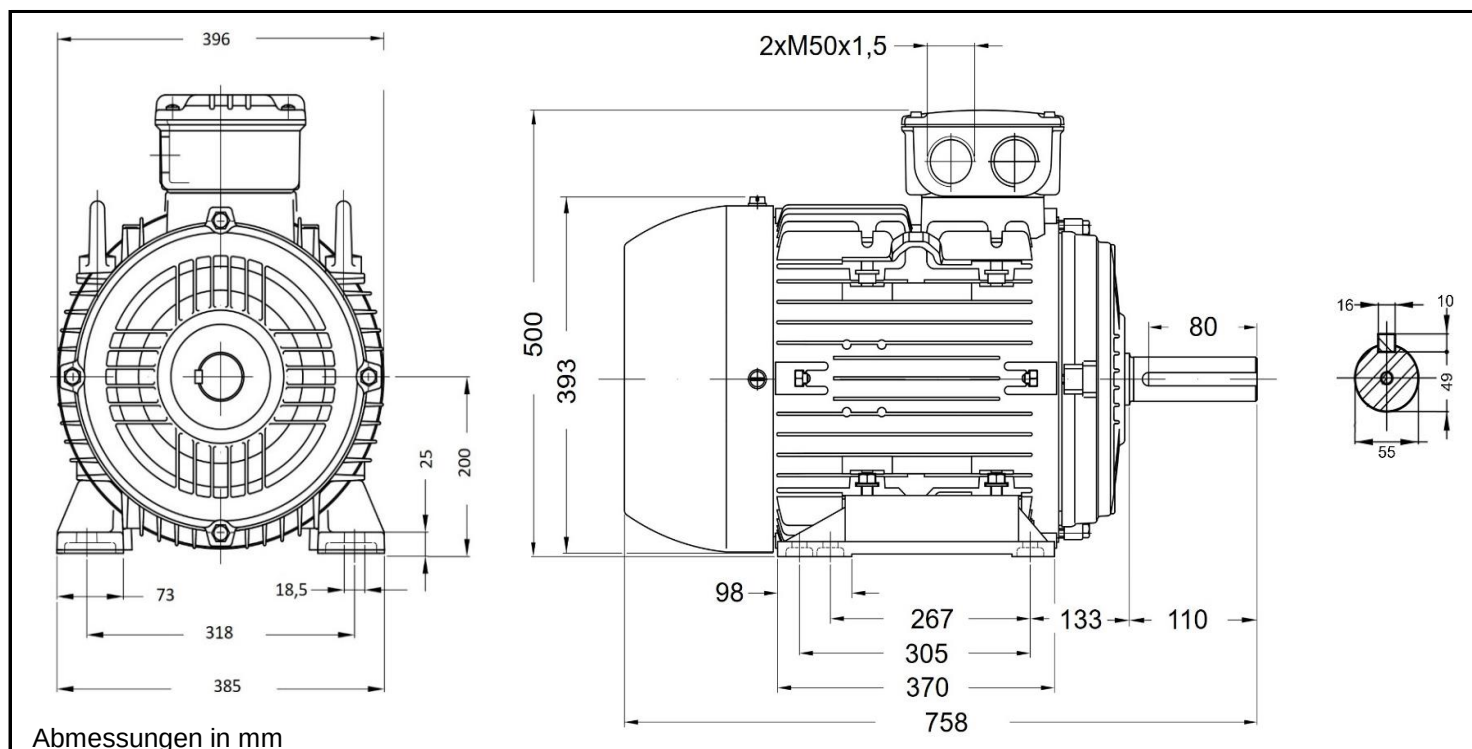

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 18,5 kW	Baugröße	: 200ML
Drehzahl	: 975 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 206 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 35,4/20,5 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,3	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 181 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 230 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 250 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 92,0		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,82		
Lagertyp	:	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	:	6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de