


AL/W21 200ML 6

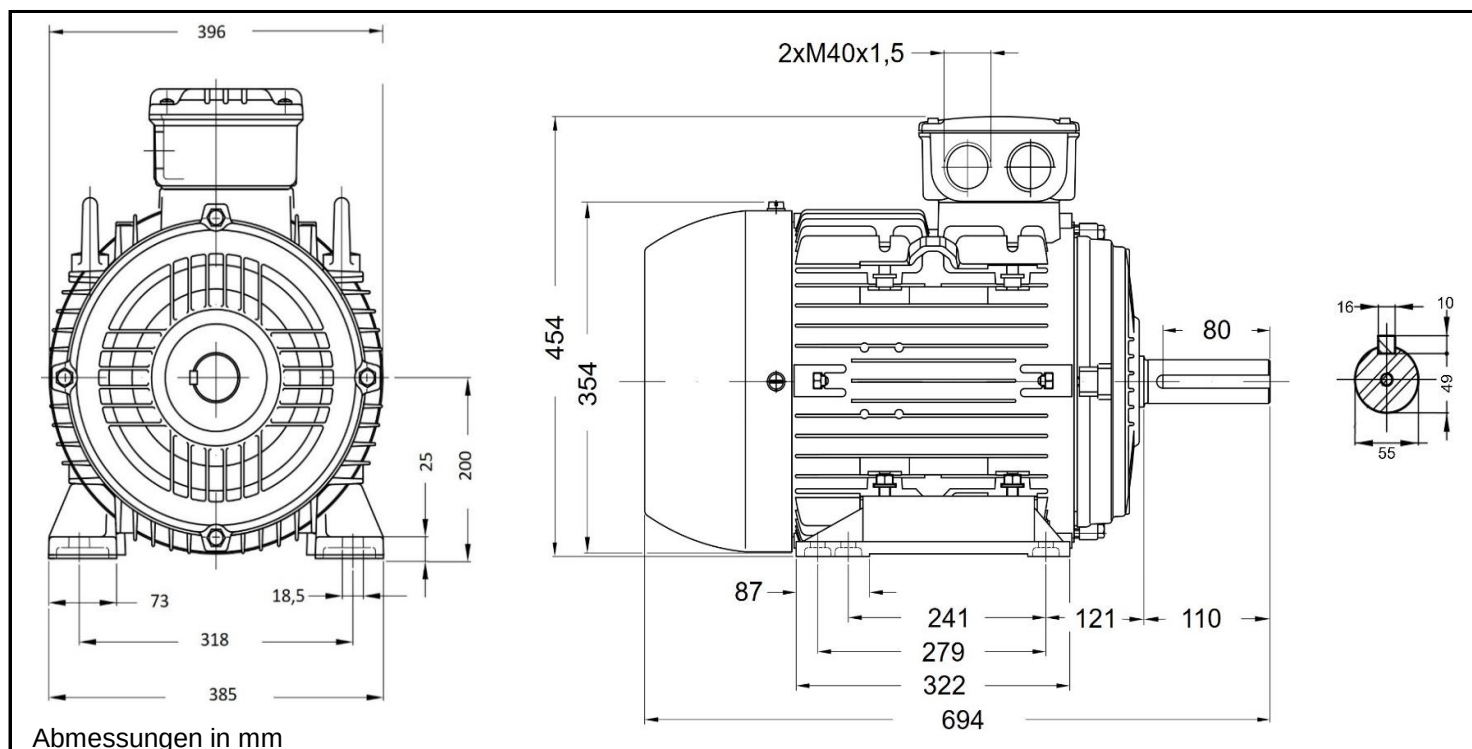

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 22,0 kW		Baugröße : 200ML	
Drehzahl : 975 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 219 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 42,0/24,3 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 6,2		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 216 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 230 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 260 %		Verschraubungen : 2xM50x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 92,2			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de