


## AL/W21 71B 8

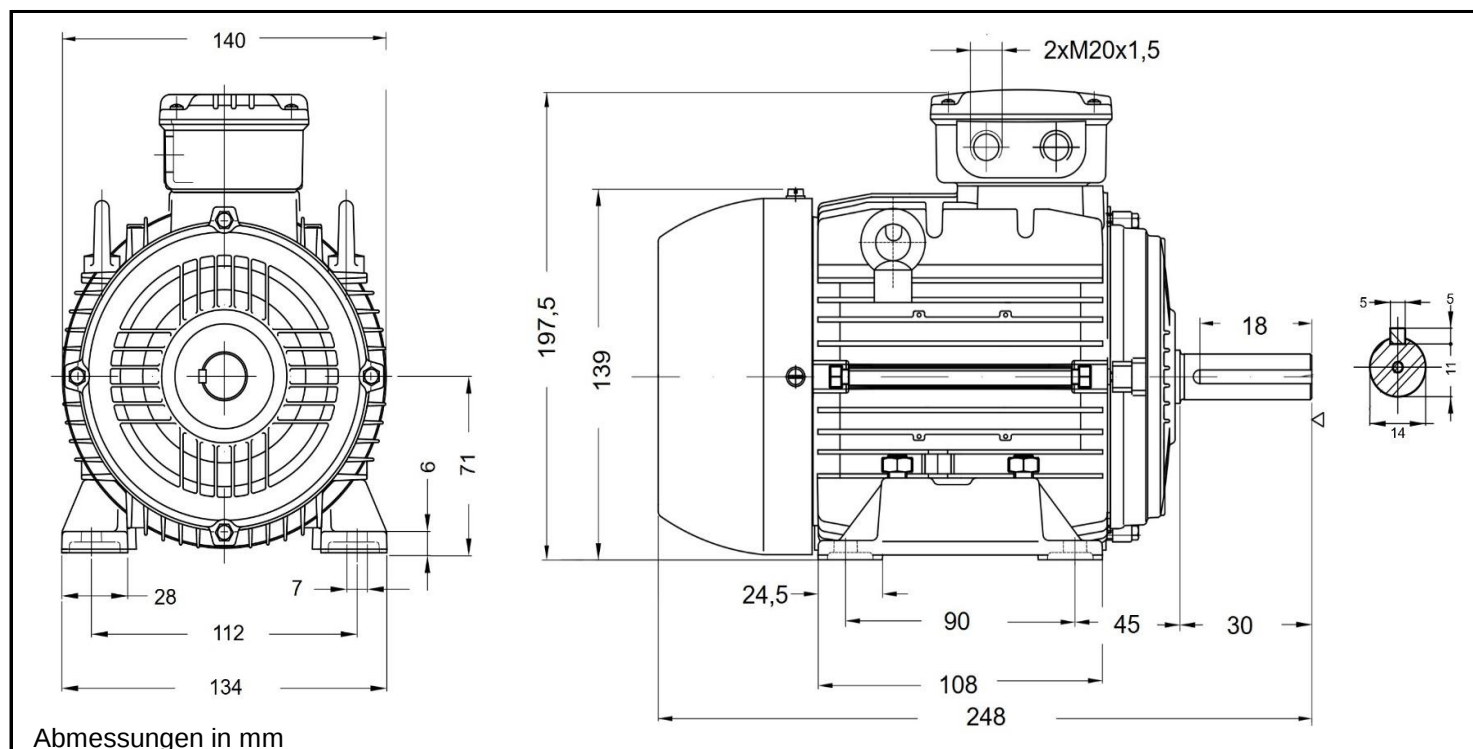

|                                                             |                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl |                                                                |          |
| Leistung : 0,12 kW                                          | Baugröße : 71                                                  |          |
| Drehzahl : 650 upm                                          | Bauform : B3                                                   |          |
| Spannung : 230/400 V Δ/Y                                    | Gewicht : 12,0 kg                                              |          |
| Frequenz : 50 Hz                                            | Gehäusematerial : Aluminium                                    |          |
| Nennstrom : 1,15/0,66 A                                     | Schutzart : IP 55                                              |          |
| Ia/In : 2,4                                                 | Isolierklasse : F                                              |          |
| Nennmoment : 1,76 Nm                                        | Betriebsart : S1                                               |          |
| Anlaufmoment : 180 %                                        | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C                           |          |
| Kippmoment : 200 %                                          | Verschraubungen : 2xM20x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten |          |
|                                                             | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN                         |          |
|                                                             | Farbe : RAL 5009                                               |          |
| Leistung : 100%                                             | Wirkungsgradklasse : IE3                                       |          |
| Wirkungsgrad : 52,5                                         |                                                                |          |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,50                                |                                                                |          |
|                                                             | A-Seitig                                                       | B-Seitig |
| Lagertyp :                                                  | 6203 ZZ                                                        | 6202 ZZ  |
| Nachschmierfrist :                                          | --                                                             | --       |
| Fettmenge :                                                 | --                                                             | --       |
| Fettsorte :                                                 | Mobil Polyrex EM                                               |          |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)