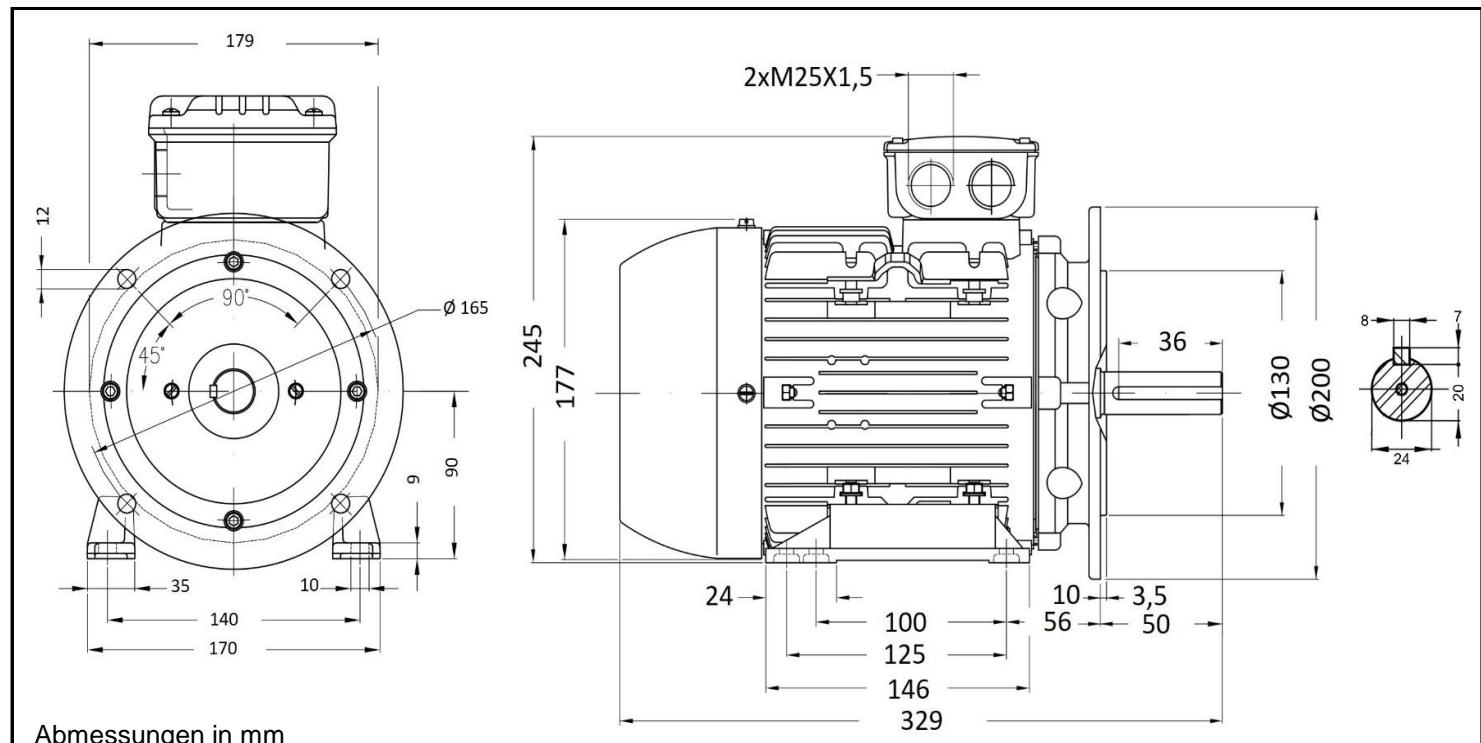


AL/W21 90S 8


Abmessungen in mm

Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,37 kW	Baugröße	: 90S
Drehzahl	: 690 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 19,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 2,16/1,24 A : 3,7	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 5,12 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 210 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 69,3	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,62		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6205 ZZ	6204 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de