


AL/W21 100L 8

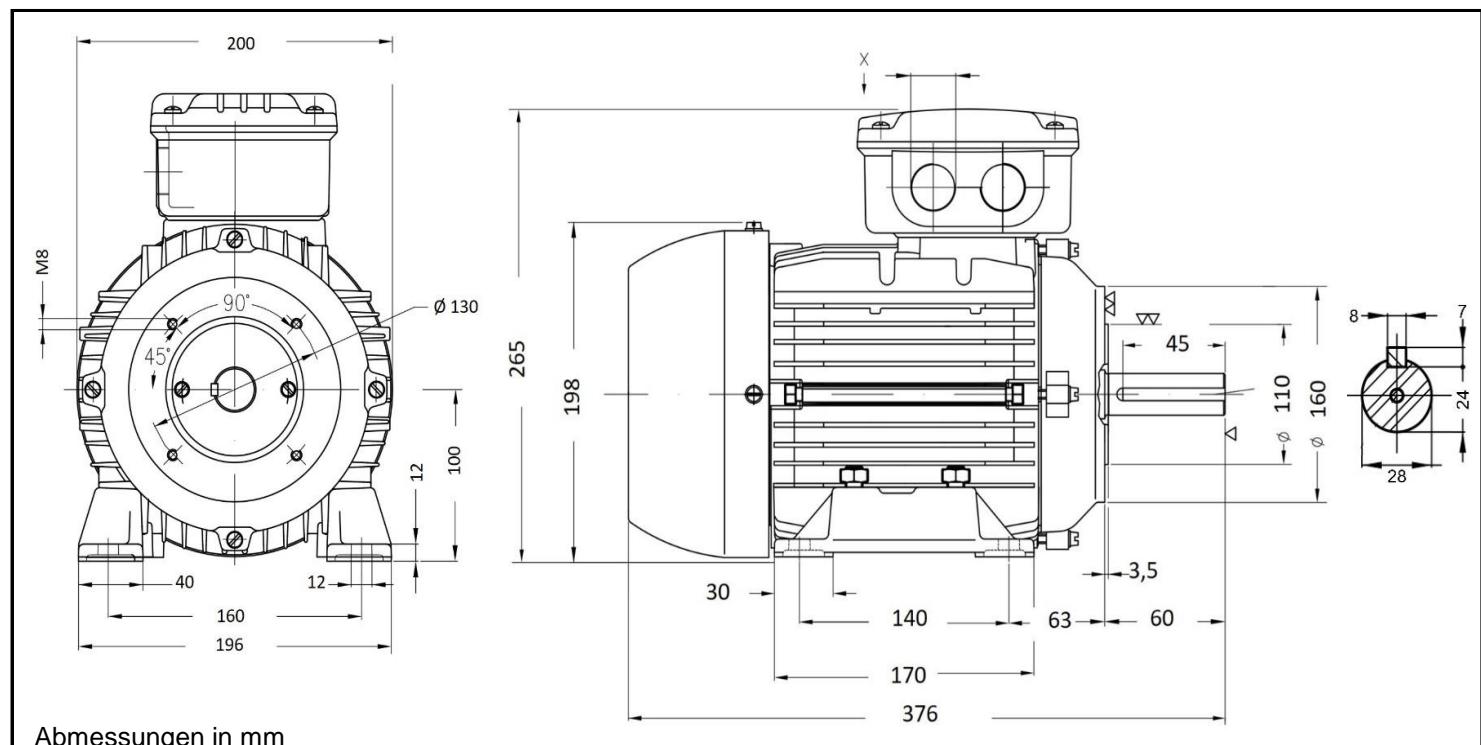

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung : 0,75 kW	Baugröße : 100L	
Drehzahl : 710 upm	Bauform : B34	
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 29,0 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 4,02/2,31 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 4,6	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 10,1 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 190 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 230 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		
Wirkungsgrad : 75,5	Wirkungsgradklasse : IE3	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,62		
A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp : 6206 ZZ		6205 ZZ
Nachschriffrist : --		--
Fettmenge : --		--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten