


AL/W21 100L 8

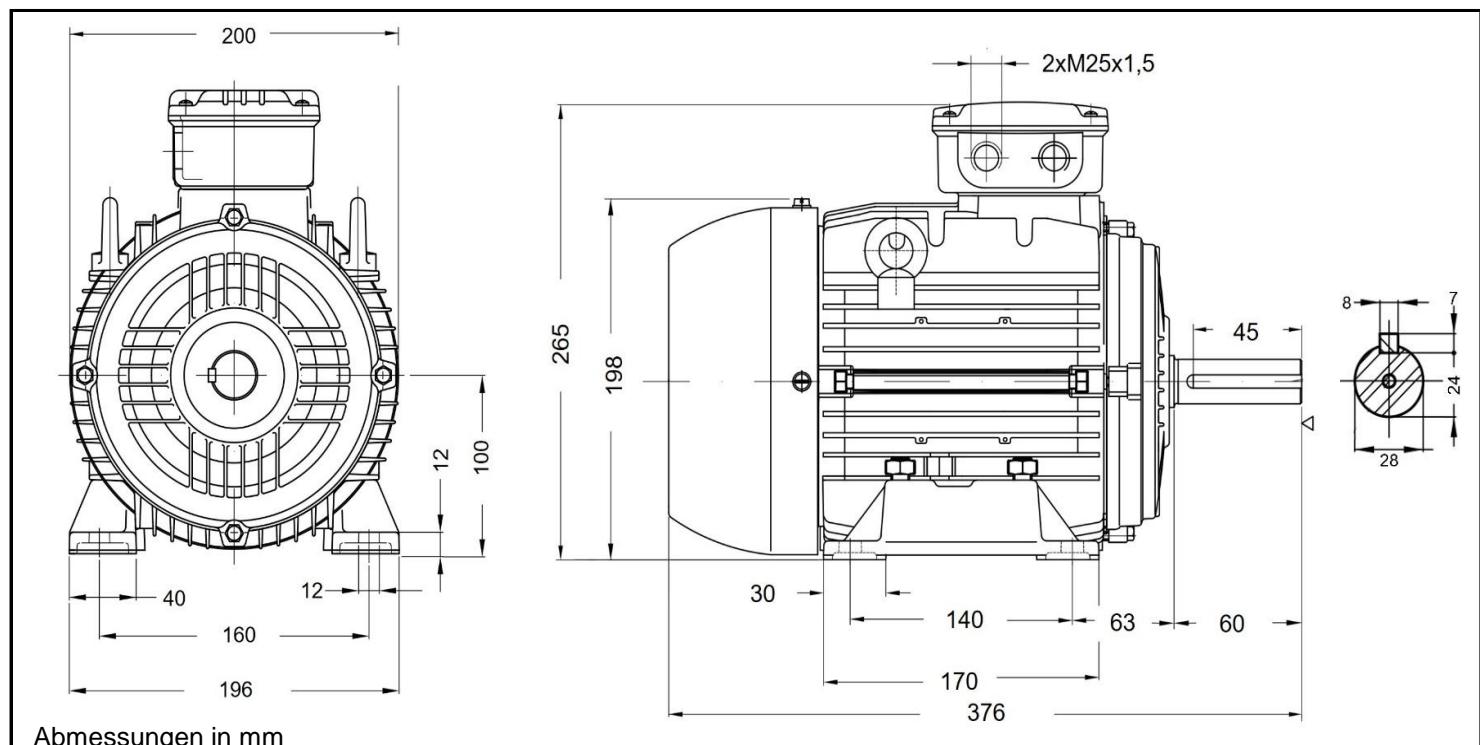

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,75 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 710 upm	Bauform : B3
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 29,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 4,02/2,31 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 4,6	Isolierklasse : F
Nennmoment : 10,1 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 190 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 230 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 75,5	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,62	
A-Seitig	
Lagertyp : 6206 ZZ	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten