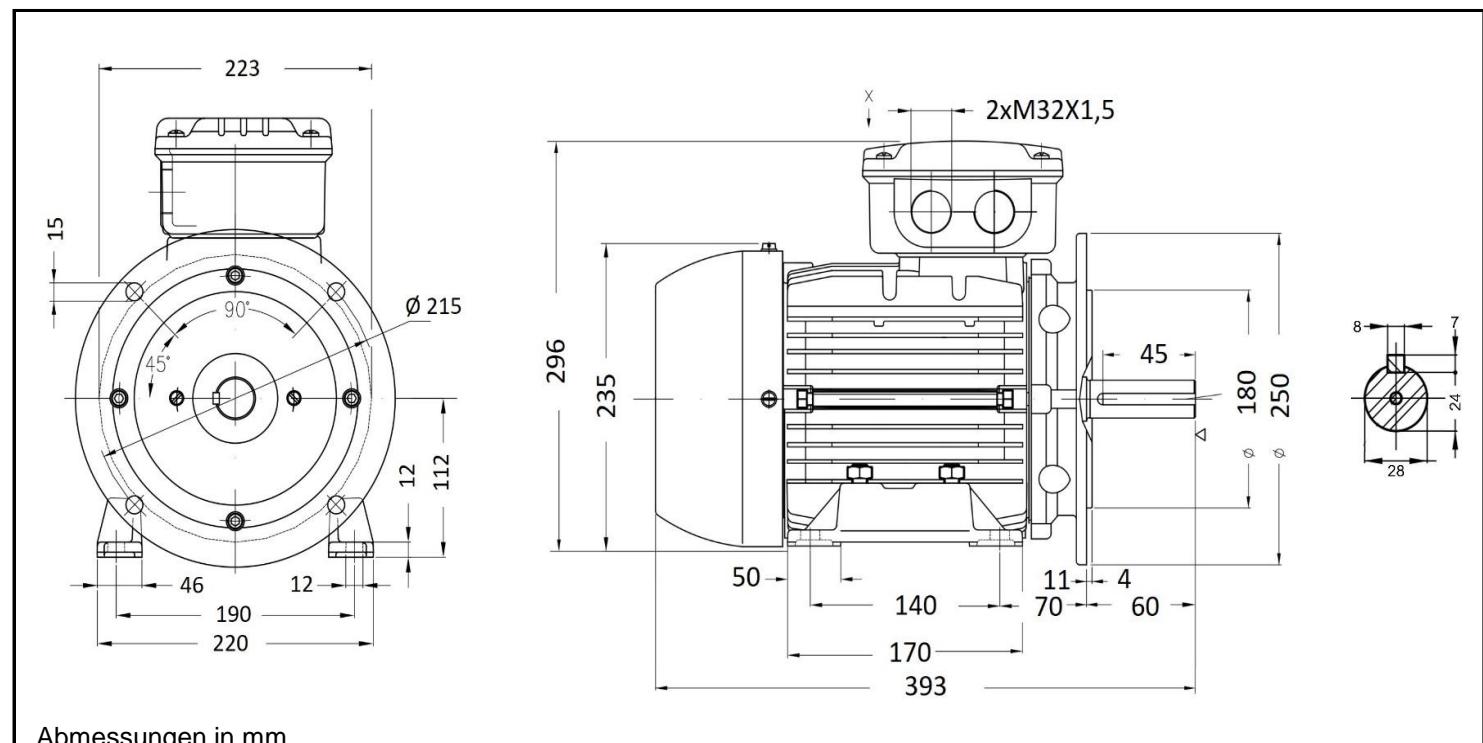


AL/W21 112M 8


Abmessungen in mm

Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 705 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 37,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 6,89/3,96 A : 5,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 20,3 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 250 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 80,5	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,68		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6307 ZZ	6206 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten