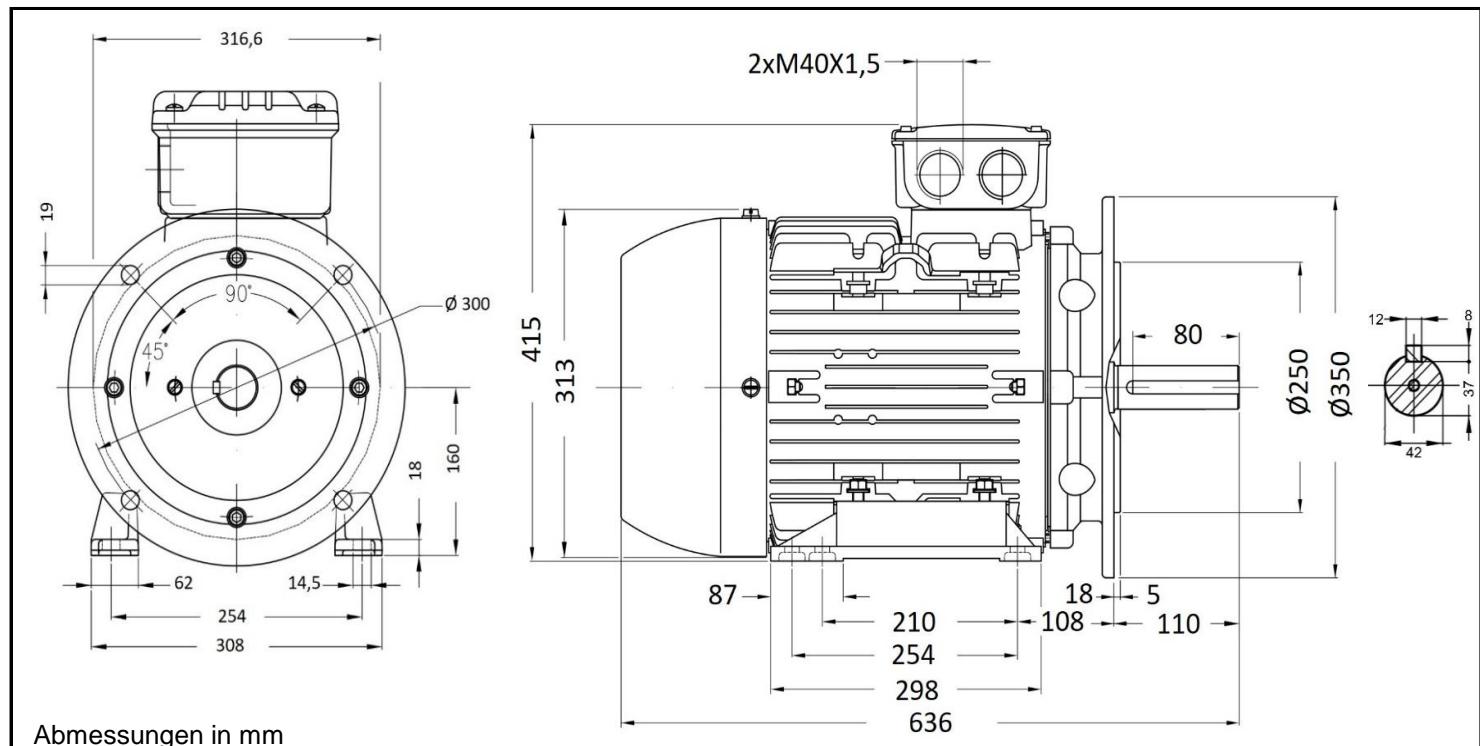


**AL/W21 160M/L 8**


Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 160ML
Drehzahl	: 730 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 112 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 13,9/8,03 A : 5,6	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 72,0 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 87,7	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,65		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3		6209 ZZ-C3
Nachschriffrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)