


## AL/W21 180M/L 8

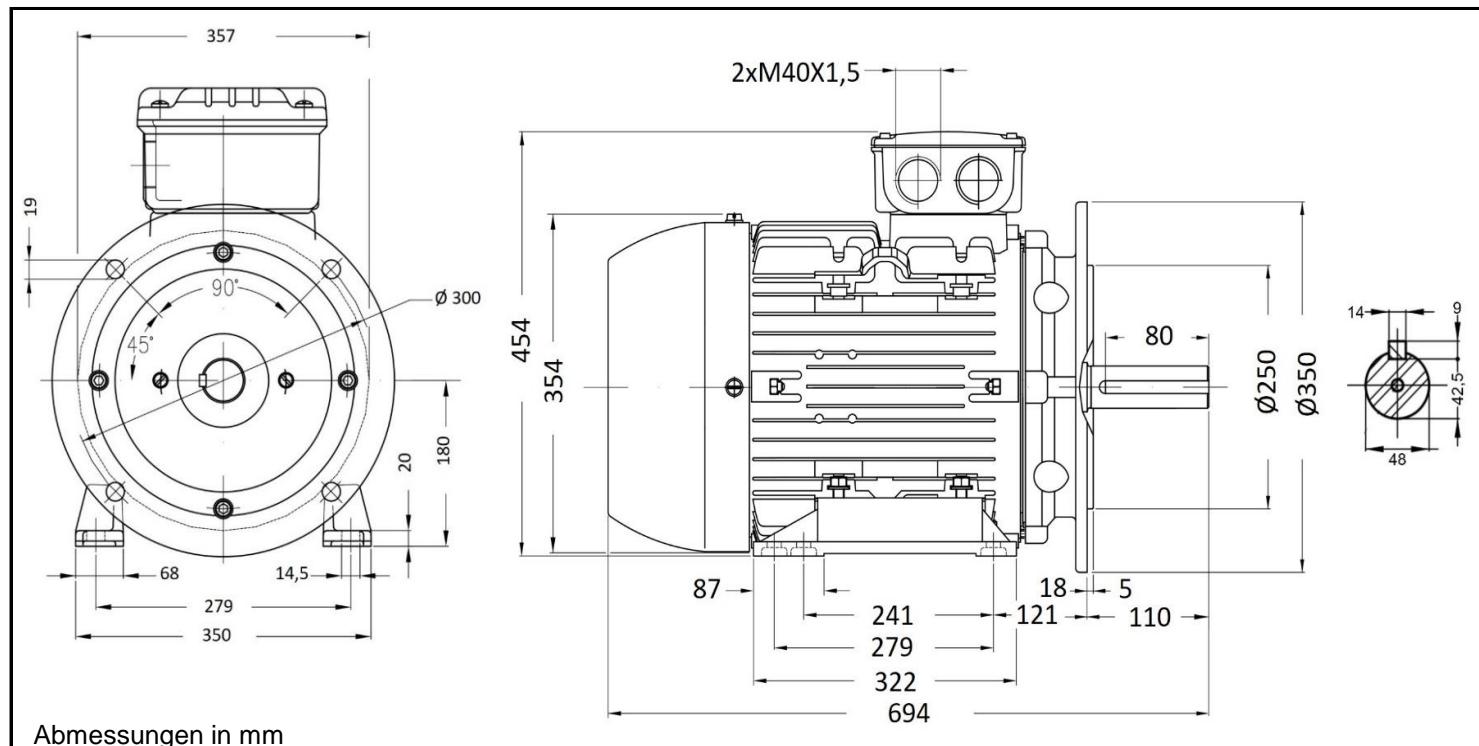

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 11,0 kW	Baugröße : 180ML
Drehzahl : 730 upm	Bauform : B35
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 158 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom Ia/In : 22,0/12,8 A	Schutzart : IP 55
	Isolierklasse : F
Nennmoment : 144 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 260 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 90,3	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,80	
A-Seitig	
Lagertyp : 6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)