


AL/W21 200M/L 8

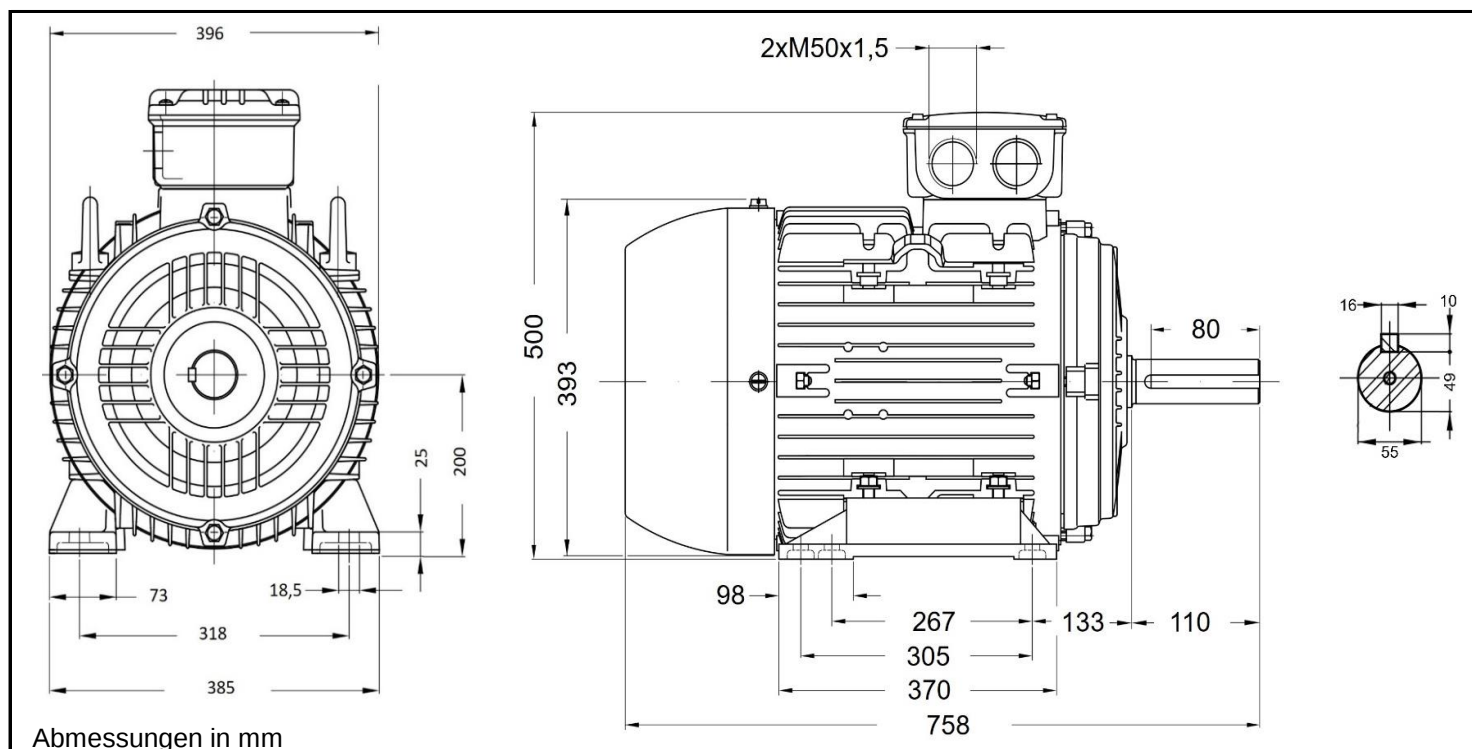

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 15,0 kW	Baugröße : 200ML
Drehzahl : 735 upm	Bauform : B3
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 228 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 33,5/19,4 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 5,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 195 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 200 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 220 %	Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 90,9	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,71	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de