


AL/W21 200M/L 8

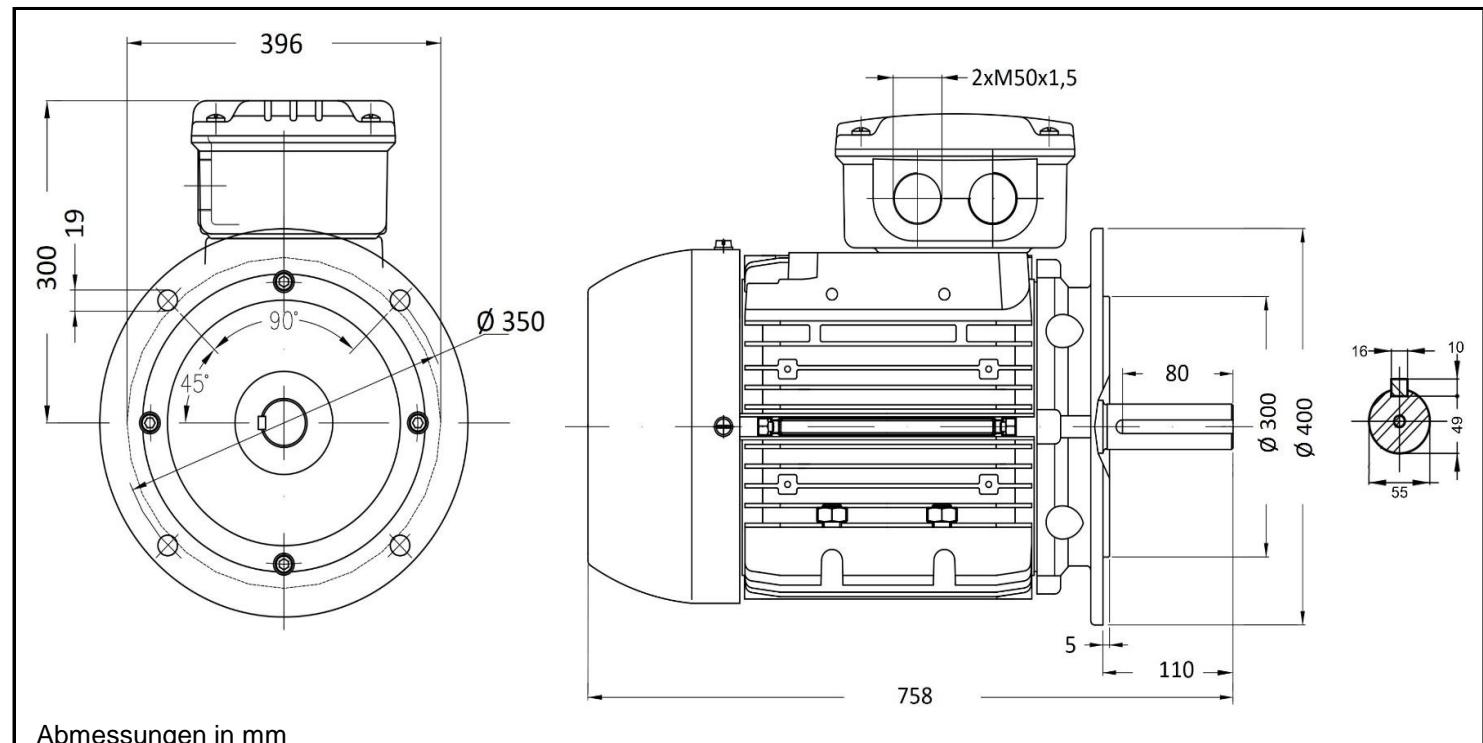

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung : 15,0 kW	Baugröße : 200ML	
Drehzahl : 735 upm	Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 228 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 33,5/19,4 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 5,0	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 195 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 200 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 220 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		
Wirkungsgrad : 90,9	Wirkungsgradklasse : IE3	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,71		
A-Seitig		
Lagertyp : 6312 ZZ-C3	B-Seitig	
Nachschriftermittfrist : --	--	
Fettmenge : --	--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten