


W22Xdb 200ML-2

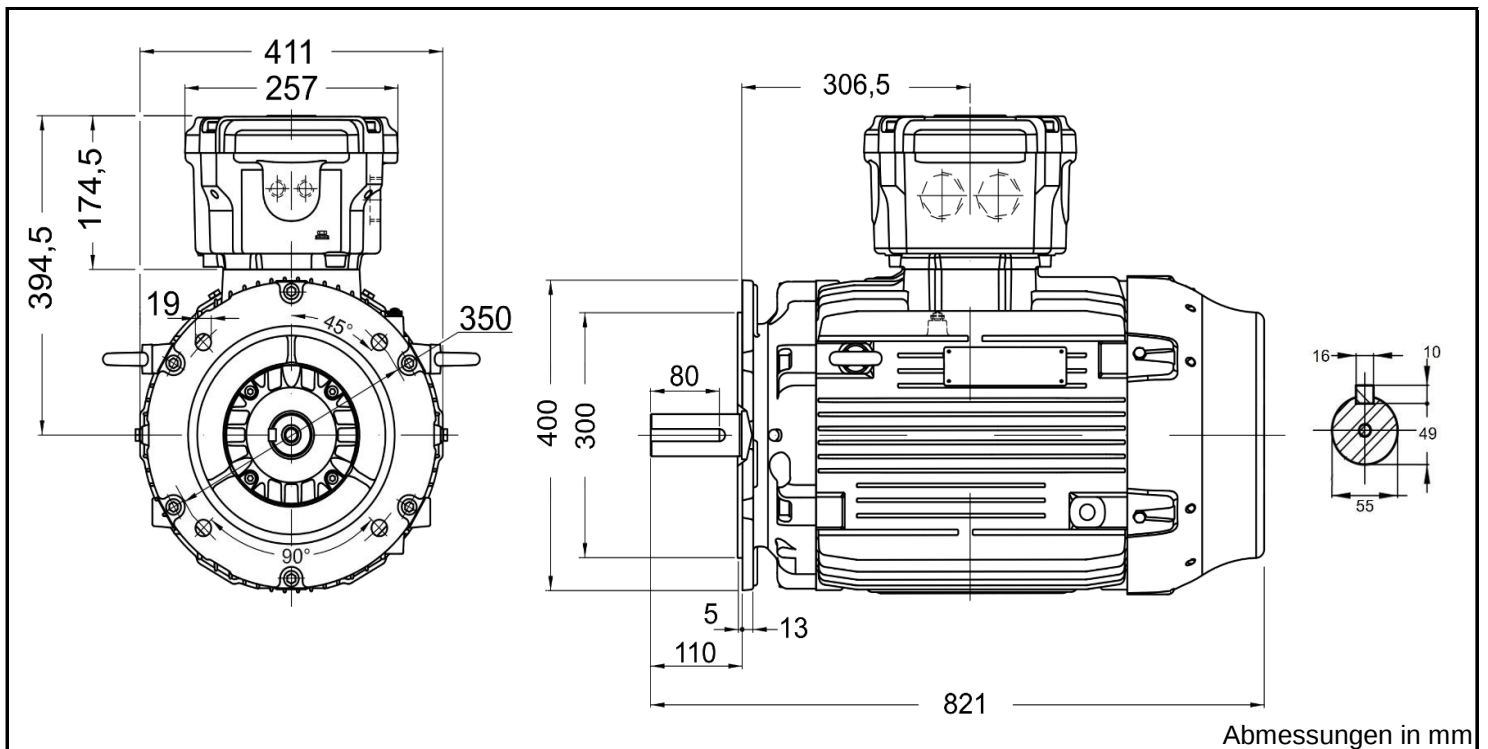

Produktreihe : W22Xdb - II 2G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 200ML
Drehzahl	: 2970 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 293 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 43,7/25,3 A	Schutzart	: IP 56
Ia/In	: 7,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 96,5 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 330 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 320 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
Ex-Schutz - ATEX 1+2	: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 93,3		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,85		
Lagertyp	: A-Seitig 6312-C3		B-Seitig 6212-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de