


W22Xdb 225SM-2

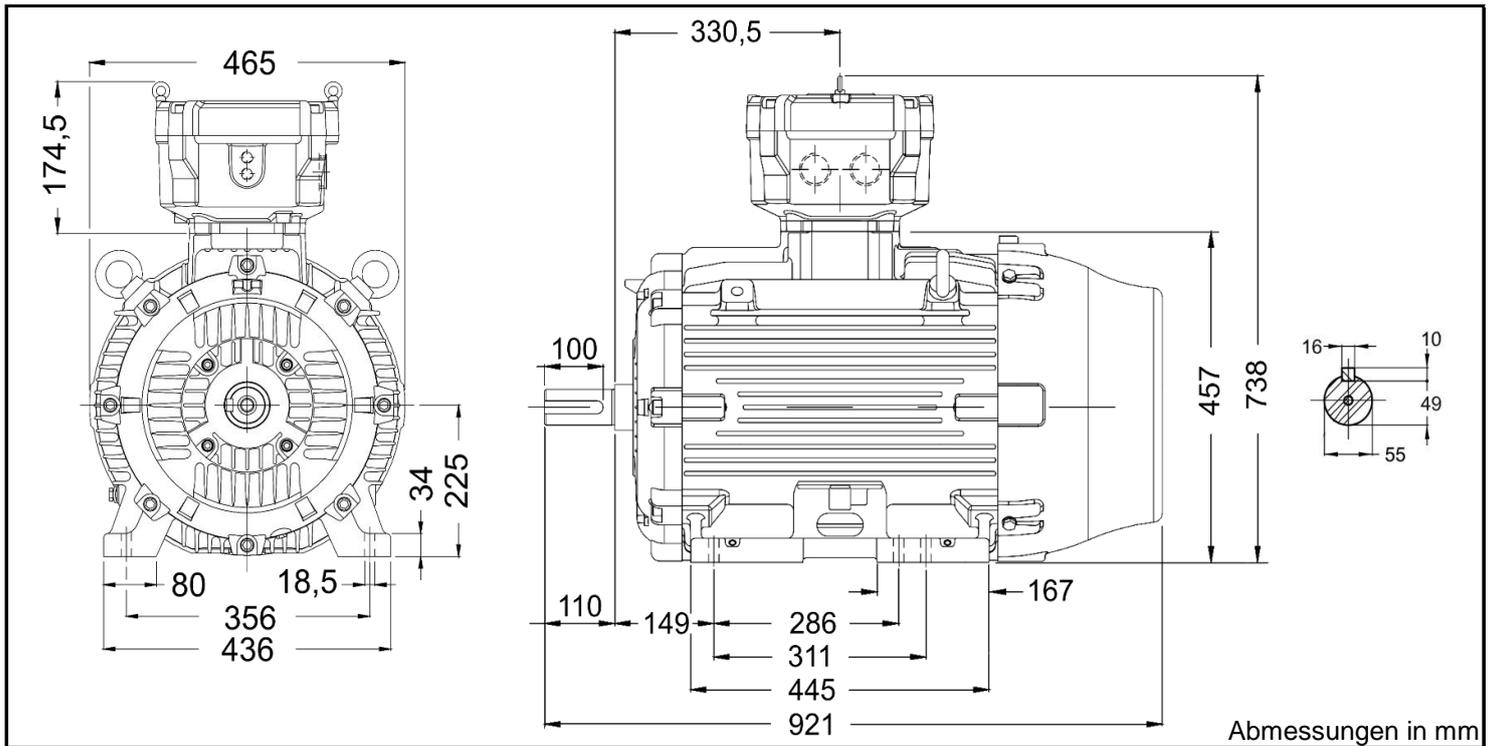

Produktreihe : W22Xdb - II 2G Ex db eb IIC T4 Gb											
Leistung : 45,0 kW Drehzahl : 2960 upm Spannung : 500/865 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 62,7/36,2 A Ia/In : 7,7 Nennmoment : 145 Nm Anlaufmoment : 250 % Kippmoment : 310 % Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	Baugröße : 225SM Bauform : B3 Gewicht : 501 kg Gehäusematerial : Grauguss Schutzart : IP 56 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM50x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small> maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 5009										
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 94,1 Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,88	Wirkungsgradklasse : IE 3										
Lagertyp : Nachschmierfrist : Fettmenge : Fettsorte :	<table border="0"> <tr> <td>A-Seitig</td> <td>B-Seitig</td> </tr> <tr> <td>6314-C3</td> <td>6314-C3</td> </tr> <tr> <td>5000 h</td> <td>5000 h</td> </tr> <tr> <td>27 g</td> <td>27 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Mobil Polyrex EM</td> </tr> </table>	A-Seitig	B-Seitig	6314-C3	6314-C3	5000 h	5000 h	27 g	27 g	Mobil Polyrex EM	
A-Seitig	B-Seitig										
6314-C3	6314-C3										
5000 h	5000 h										
27 g	27 g										
Mobil Polyrex EM											

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de