


W22Xdb 250SM-2

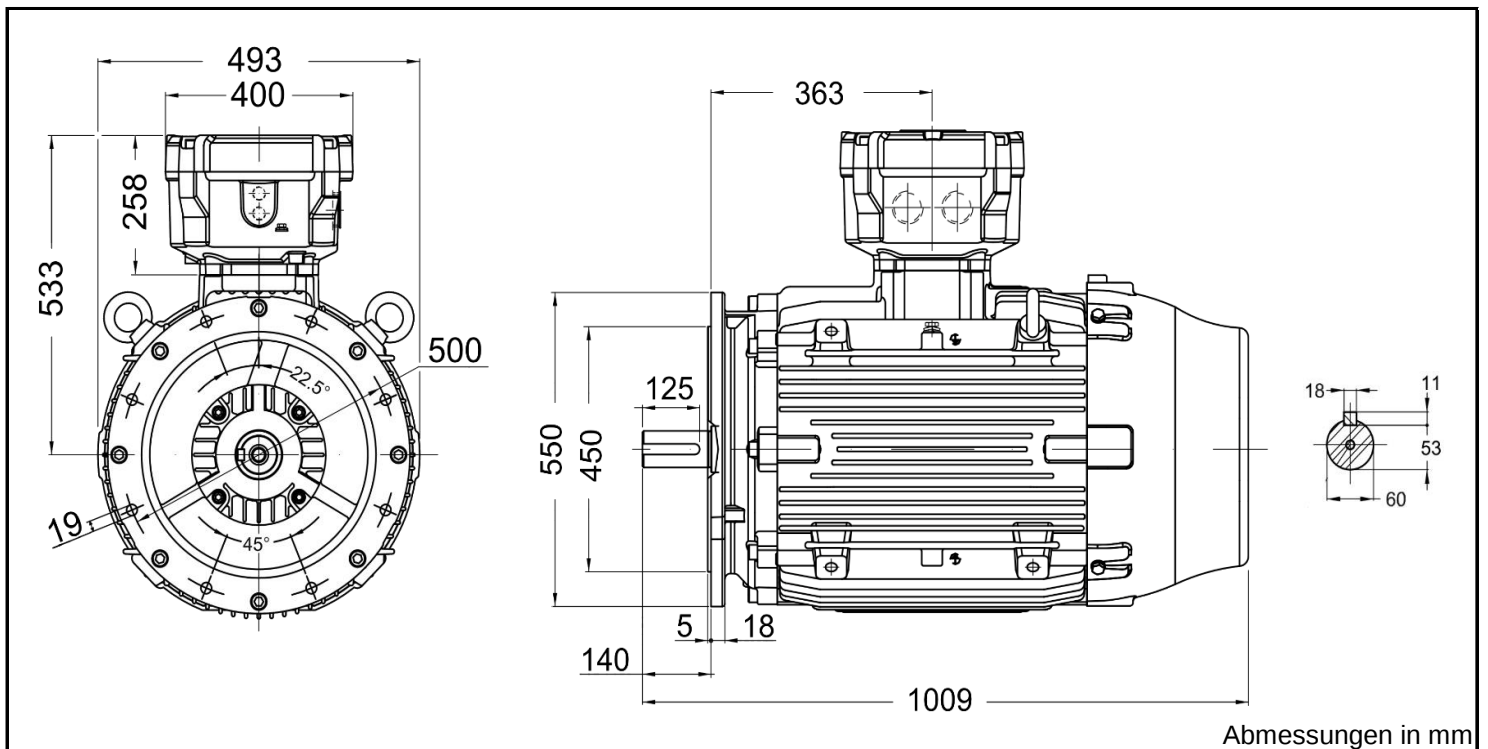

Produktreihe : W22Xdb - II 2G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung : 55,0 kW		Baugröße : 250SM	
Drehzahl : 2965 upm		Bauform : B5	
Spannung : 500/865 V Δ/Y		Gewicht : 576 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 78,2/45,2 A		Schutzart : IP 56	
Ia/In : 8,0		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 177 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 330 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 94,4			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6314-C3	6314-C3	
Nachschmierfrist :	5000 h	5000 h	
Fettmenge :	27 g	27 g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de