


W22Xdb 180ML-4

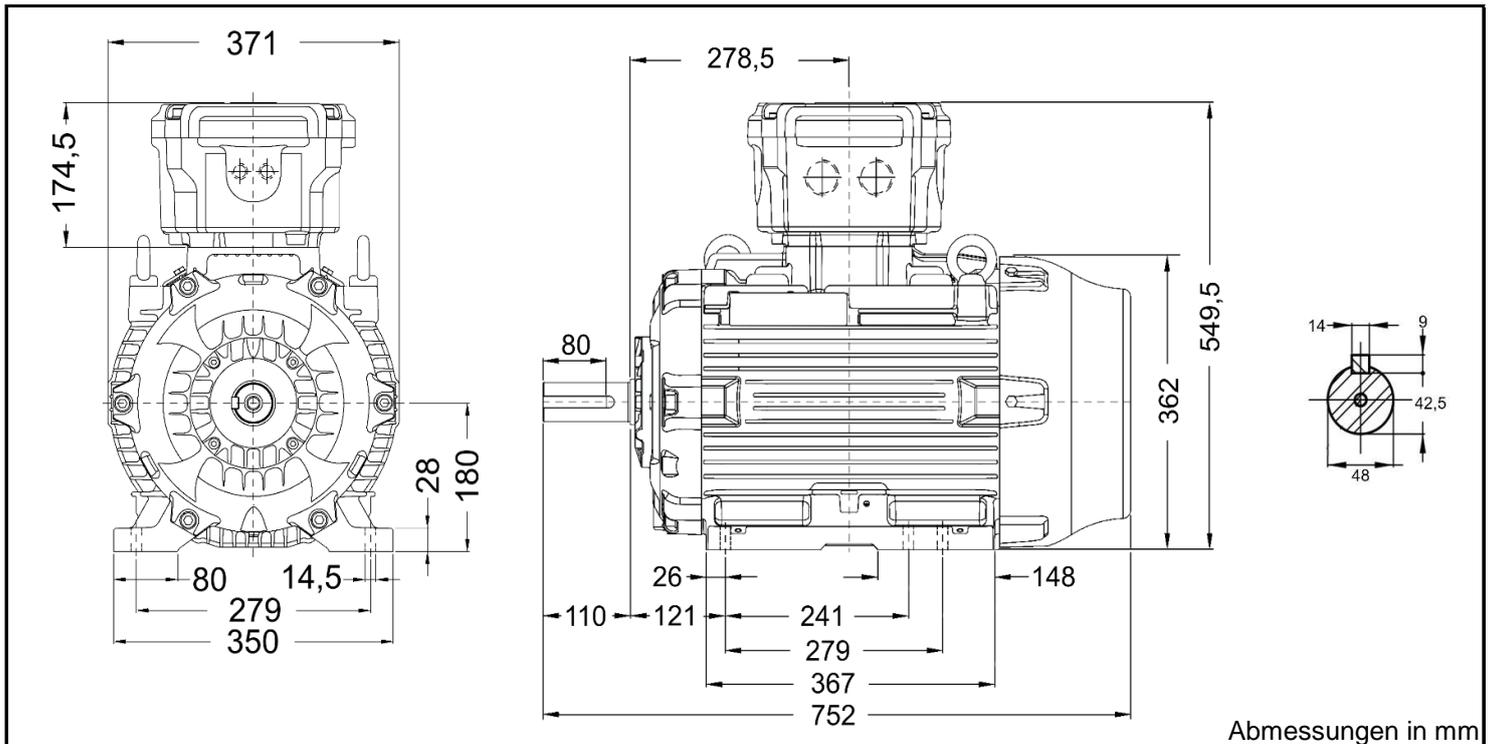

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb											
Leistung : 22,0 kW Drehzahl : 1470 upm Spannung : 500/865 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 32,8/18,9 A Ia/In : 7,3 Nennmoment : 143 Nm Anlaufmoment : 340 % Kippmoment : 340 % Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	Baugröße : 180ML Bauform : B3 Gewicht : 255 kg Gehäusematerial : Grauguss Schutzart : IP 56 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM40x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small> maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 5009										
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 93,2 Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,83	Wirkungsgradklasse : IE 3										
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">A-Seitig</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">B-Seitig</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Lagertyp : 6311-C3</td> <td style="text-align: center;">6309-C3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nachschmierfrist : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettmenge : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettsorte :</td> <td style="text-align: center;">Mobil Polyrex EM</td> </tr> </table>	A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp : 6311-C3	6309-C3	Nachschmierfrist : --	--	Fettmenge : --	--	Fettsorte :	Mobil Polyrex EM
A-Seitig	B-Seitig										
Lagertyp : 6311-C3	6309-C3										
Nachschmierfrist : --	--										
Fettmenge : --	--										
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM										

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de