


## W22Xdb 200ML-4

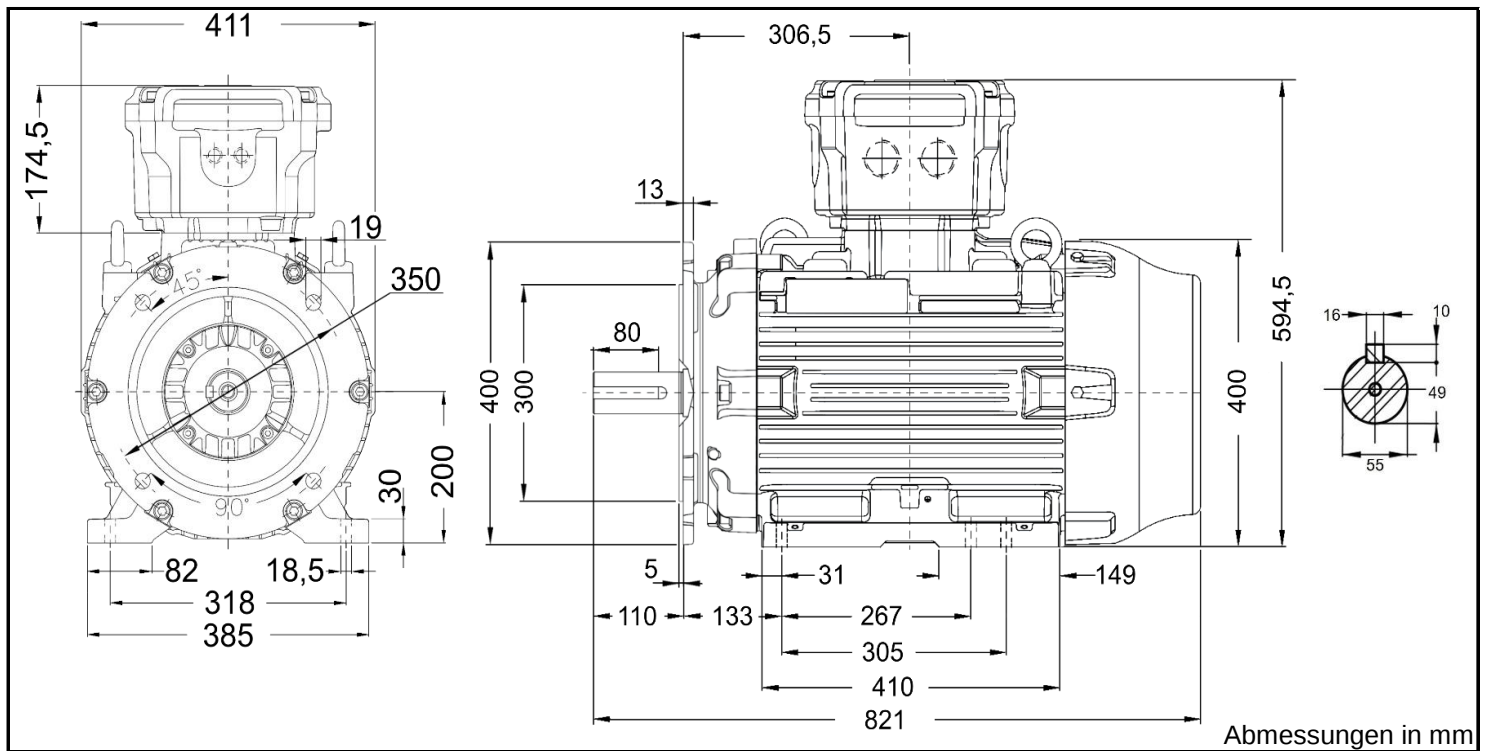

|                                                  |          |                                        |  |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| Produktreihe : W22Xdb - II 2G Ex db eb IIC T4 Gb |          |                                        |  |
| Leistung : 30,0 kW                               |          | Baugröße : 200ML                       |  |
| Drehzahl : 1480 upm                              |          | Bauform : B35                          |  |
| Spannung : 500/865 V $\Delta/Y$                  |          | Gewicht : 315 kg                       |  |
| Frequenz : 50 Hz                                 |          | Gehäusematerial : Grauguss             |  |
| Nennstrom : 45,7/26,4 A                          |          | Schutzart : IP 56                      |  |
| Ia/In : 7,5                                      |          | Isolierklasse : F                      |  |
| Nennmoment : 194 Nm                              |          | Betriebsart : S1                       |  |
| Anlaufmoment : 280 %                             |          | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C   |  |
| Kippmoment : 310 %                               |          | Verschraubungen : 2xM50x1,5            |  |
| Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb |          | nicht im Lieferumfang enthalten        |  |
|                                                  |          | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |  |
|                                                  |          | Farbe : RAL 5009                       |  |
| Leistung : 100%                                  |          | Wirkungsgradklasse : IE 3              |  |
| Wirkungsgrad : 93,6                              |          |                                        |  |
| Leistungsfaktor Cos $\phi$ : 0,81                |          |                                        |  |
|                                                  | A-Seitig | B-Seitig                               |  |
| Lagertyp : 6312-C3                               |          | 6212-C3                                |  |
| Nachschmierfrist : --                            |          | --                                     |  |
| Fettmenge : --                                   |          | --                                     |  |
| Fettsorte : Mobil Polyrex EM                     |          |                                        |  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)