


W22Xdb 160ML-2

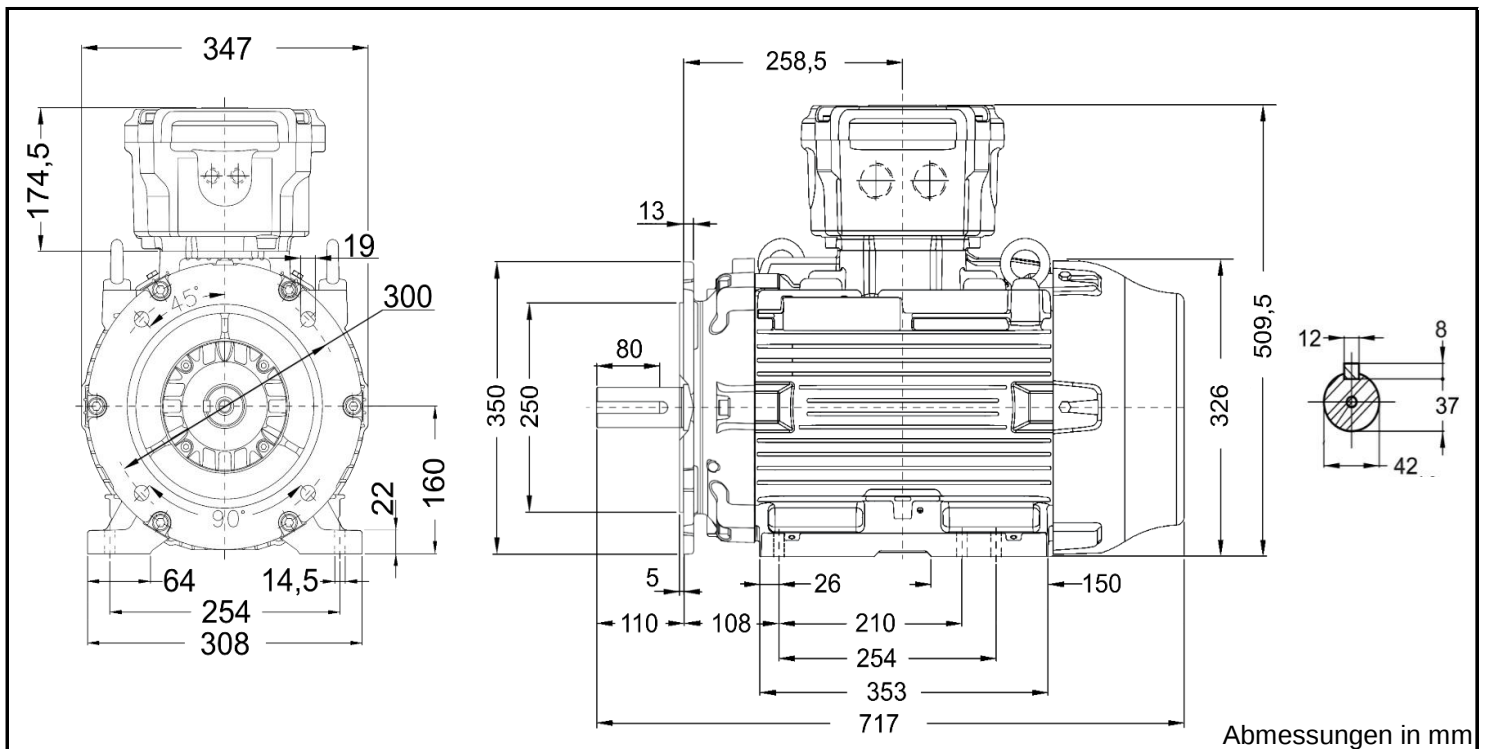

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 160ML
Drehzahl	: 2950 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 184 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 20,0/11,6 A	Schutzart	: IP 56
Ia/In	: 8,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 35,6 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 260 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 340 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
Ex-Schutz - ATEX 1+2	: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 91,4		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,87	Wirkungsgradklasse : IE 3	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6309-C3	6308-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de