


W22Xdb 160ML-2

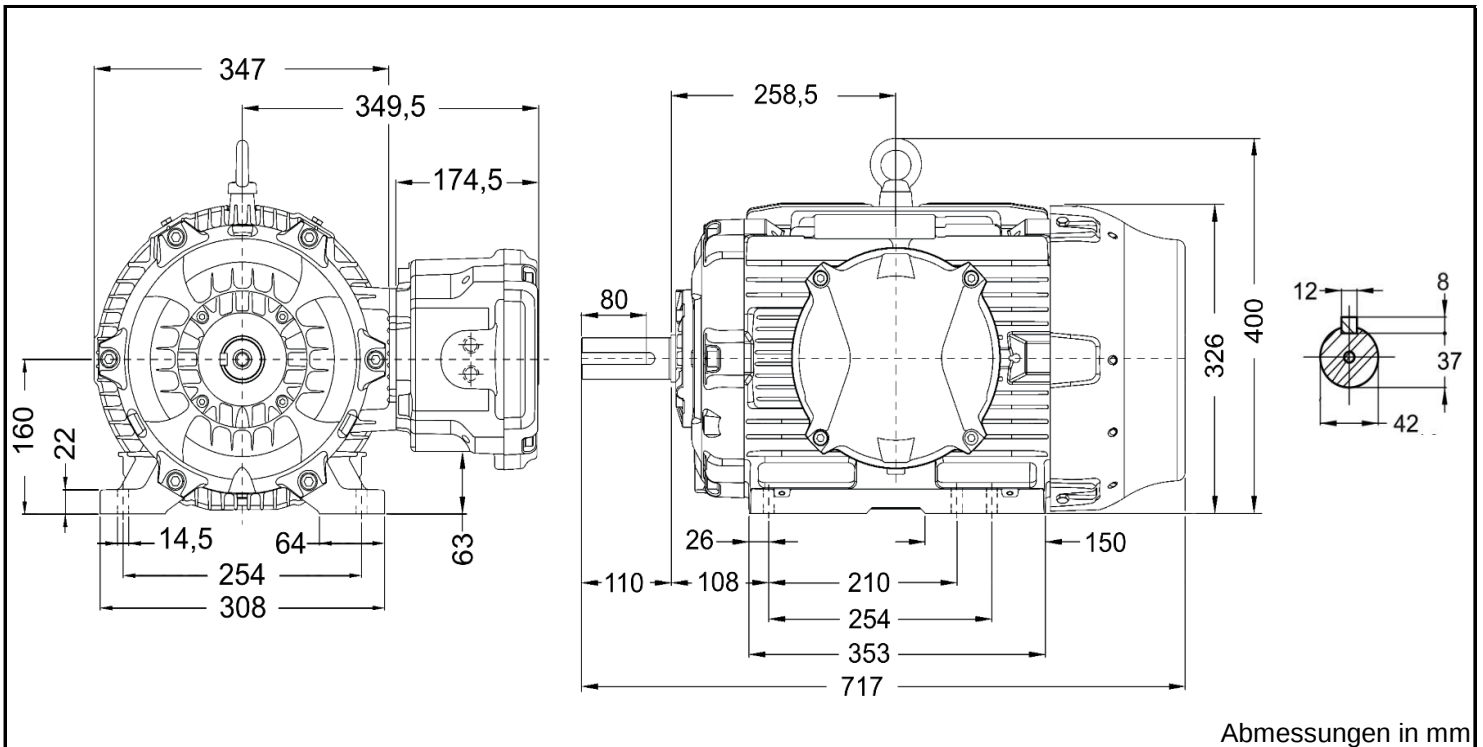

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung : 11,0 kW		Baugröße : 160ML	
Drehzahl : 2950 upm		Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 184 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 20,0/11,6 A		Schutzart : IP 56	
Ia/In : 8,0		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 35,6 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 260 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 340 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5	
Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 91,4			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6309-C3	6308-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de