W22Xdb 200ML-2

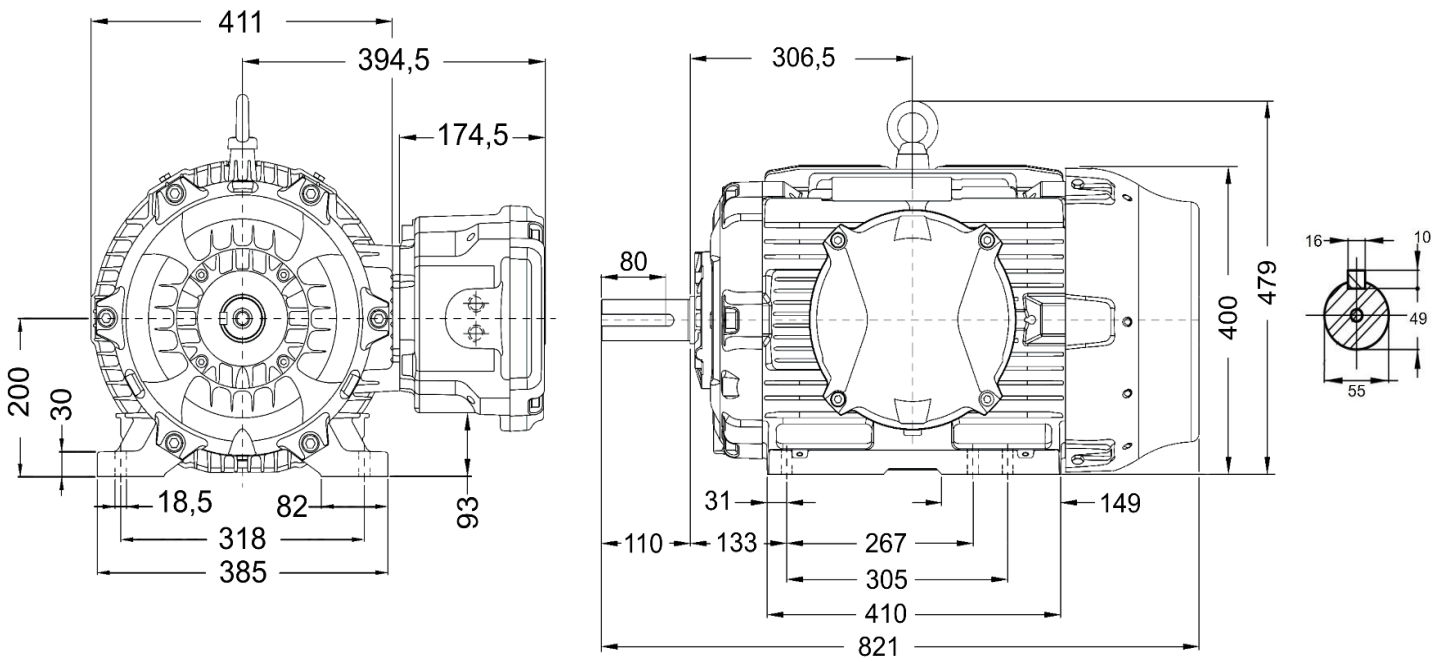

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb				
Leistung	:	37,0 kW		Baugröße	:	200ML
Drehzahl	:	2960 upm		Bauform	:	B3R
Spannung	:	400/690 V	Δ/Y	Gewicht	:	304 kg
Frequenz	:	50 Hz		Gehäusematerial	:	Grauguss
Nennstrom	:	67,8/39,2 A		Schutzart	:	IP 56
Ia/In	:	7,7		Isolierklasse	:	F
				Betriebsart	:	S1
Nennmoment	:	119 Nm		Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
Anlaufmoment	:	310 %		Verschraubungen	:	2xM50x1,5
Kippmoment	:	300 %		nicht im Lieferumfang enthalten		
				maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
Ex-Schutz - ATEX 1+2	:	II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		Farbe	:	RAL 5009
Leistung	:	100%				
Wirkungsgrad	:	93,8		Wirkungsgradklasse	:	IE 3
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,84				

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6312-C3	6212-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de