


W22Xdb 225SM-2

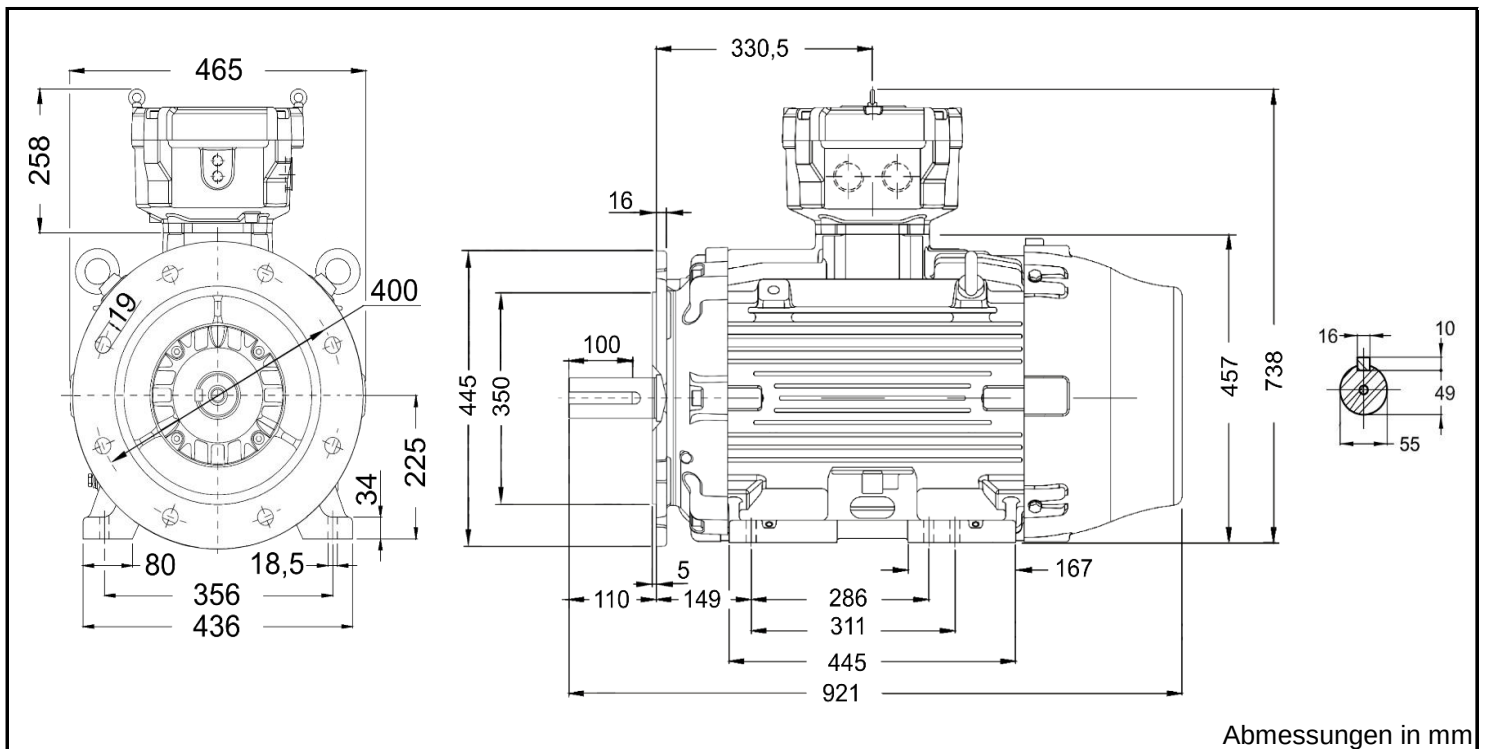

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung : 45,0 kW		Baugröße : 225SM	
Drehzahl : 2960 upm		Bauform : B35	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 501 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 78,4/45,3 A		Schutzart : IP 56	
Ia/In : 7,7		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 145 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 310 %		Verschraubungen : 2xM50x1,5	
Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 94,1			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,88			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6314-C3	6314-C3	
Nachschmierfrist :	5000 h	5000 h	
Fettmenge :	27 g	27 g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de