


W22Xdb 225SM-2

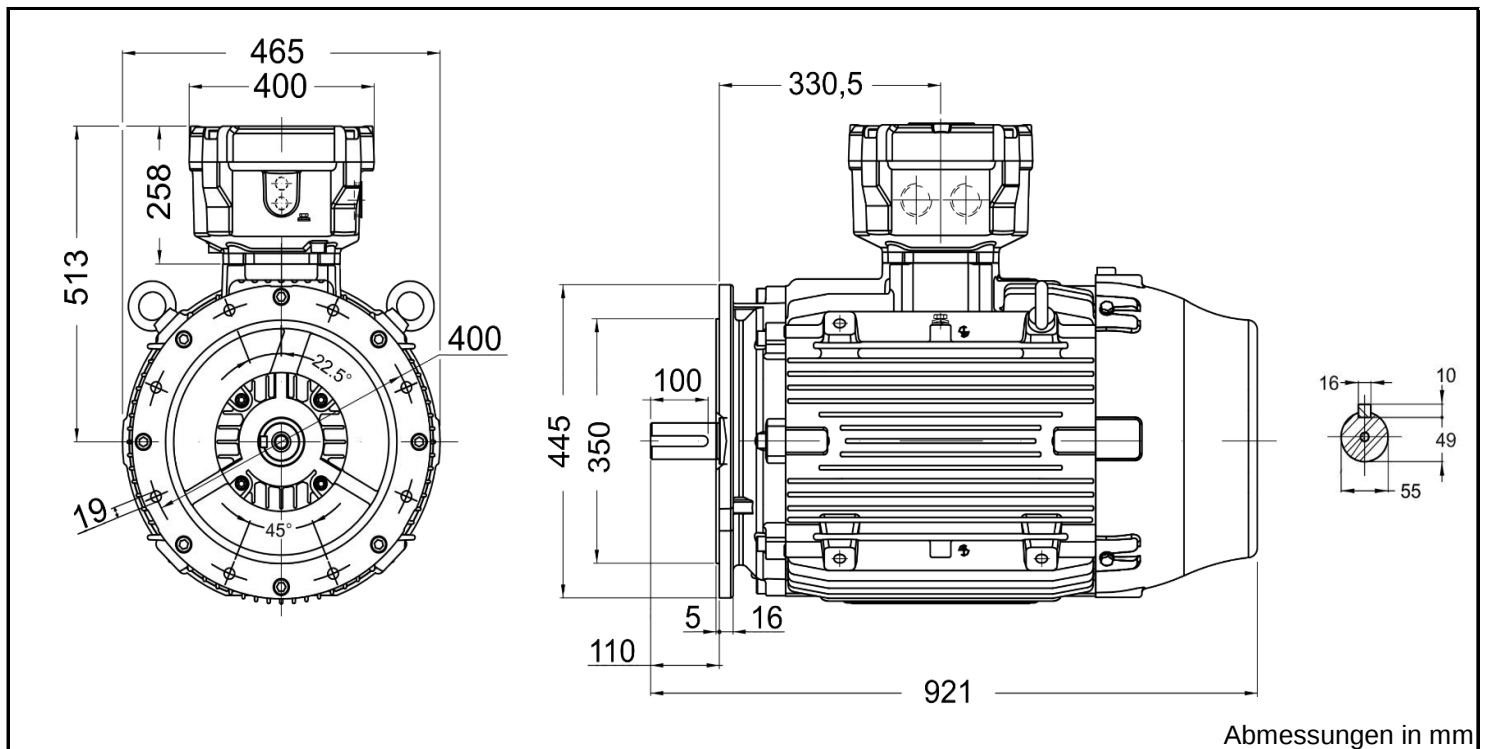

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung	: 45,0 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 2960 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 501 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 78,4/45,3 A	Schutzart	: IP 56
Ia/In	: 7,7	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 145 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 310 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
Ex-Schutz - ATEX 1+2	: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 94,1		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,88	Wirkungsgradklasse : IE 3	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6314-C3	6314-C3
Nachschmierfrist	:	5000 h	5000 h
Fettmenge	:	27 g	27 g
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de