


W22Xdb 280SM-2

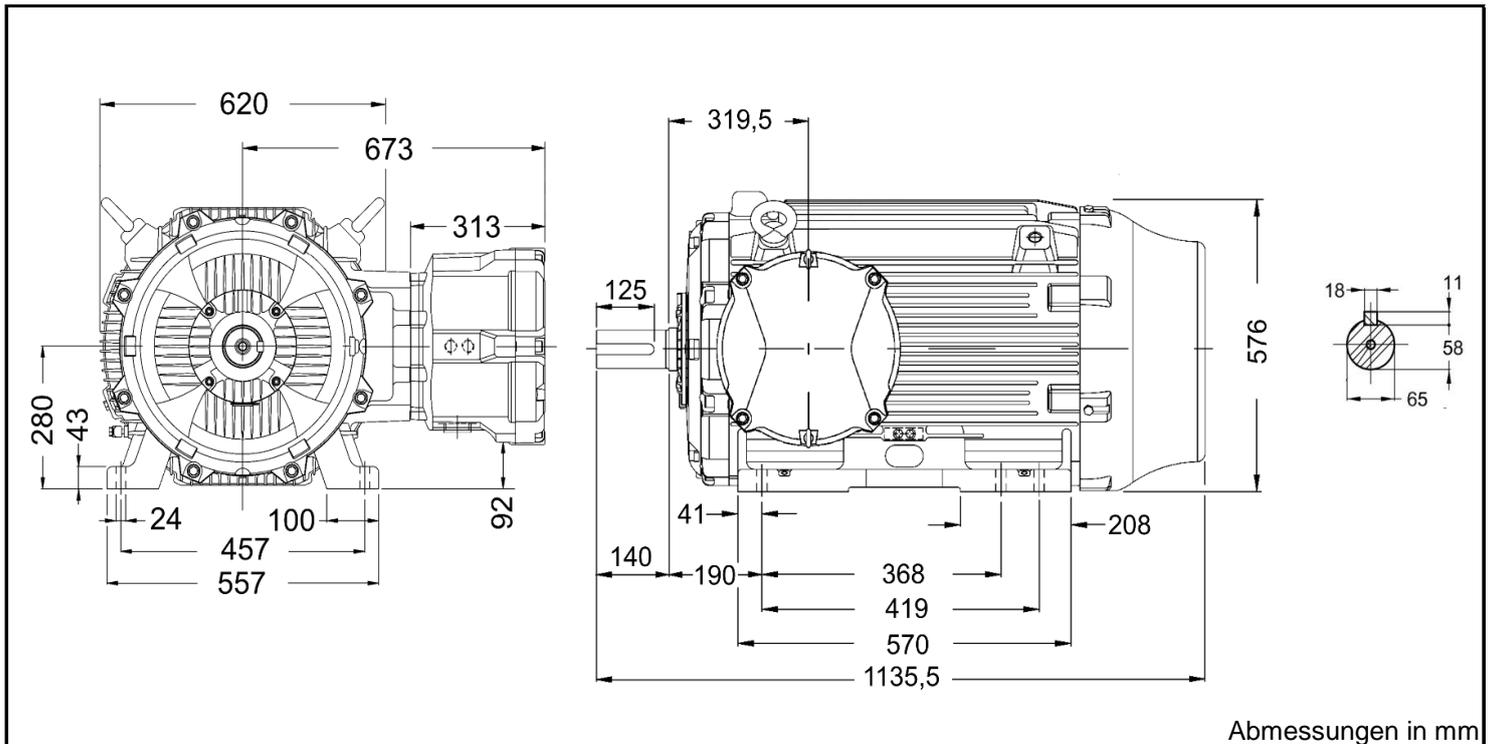

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb																
Leistung : 75,0 kW Drehzahl : 2975 upm Spannung : 400/690 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 130/75,1 A I _a /I _n : 7,5 Nennmoment : 241 Nm Anlaufmoment : 200 % Kippmoment : 310 % Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	Baugröße : 280SM Bauform : B3R Gewicht : 866 kg Gehäusematerial : Grauguss Schutzart : IP 56 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM63x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small> maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 5009															
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 94,9 Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,88	Wirkungsgradklasse : IE 3															
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">A-Seitig</td> <td style="text-align: center;">B-Seitig</td> </tr> <tr> <td>Lagertyp :</td> <td style="text-align: center;">6314-C3</td> <td style="text-align: center;">6314-C3</td> </tr> <tr> <td>Nachschmierfrist :</td> <td style="text-align: center;">5000 h</td> <td style="text-align: center;">5000 h</td> </tr> <tr> <td>Fettmenge :</td> <td style="text-align: center;">27 g</td> <td style="text-align: center;">27 g</td> </tr> <tr> <td>Fettsorte :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Mobil Polyrex EM</td> </tr> </table>		A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp :	6314-C3	6314-C3	Nachschmierfrist :	5000 h	5000 h	Fettmenge :	27 g	27 g	Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	
	A-Seitig	B-Seitig														
Lagertyp :	6314-C3	6314-C3														
Nachschmierfrist :	5000 h	5000 h														
Fettmenge :	27 g	27 g														
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM															

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de