


W22Xdb 160ML-4

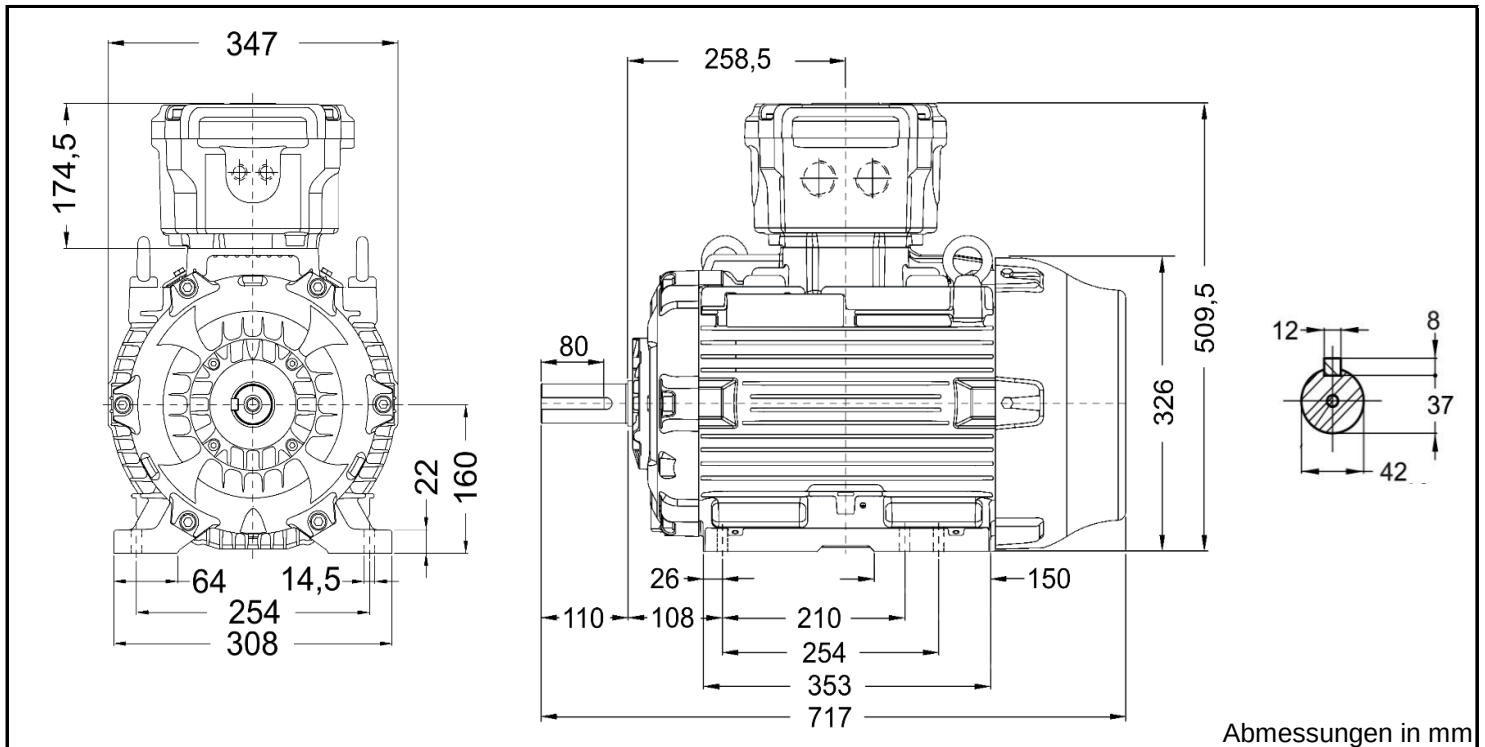

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 160ML
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 176 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 20,9/12,1 A	Schutzart	: IP 56
Ia/In	: 7,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 71,5 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 320 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
Ex-Schutz - ATEX 1+2	: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 91,6		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,83	Wirkungsgradklasse : IE 3	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6309-C3	6308-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de