


W22Xdb 160ML-4

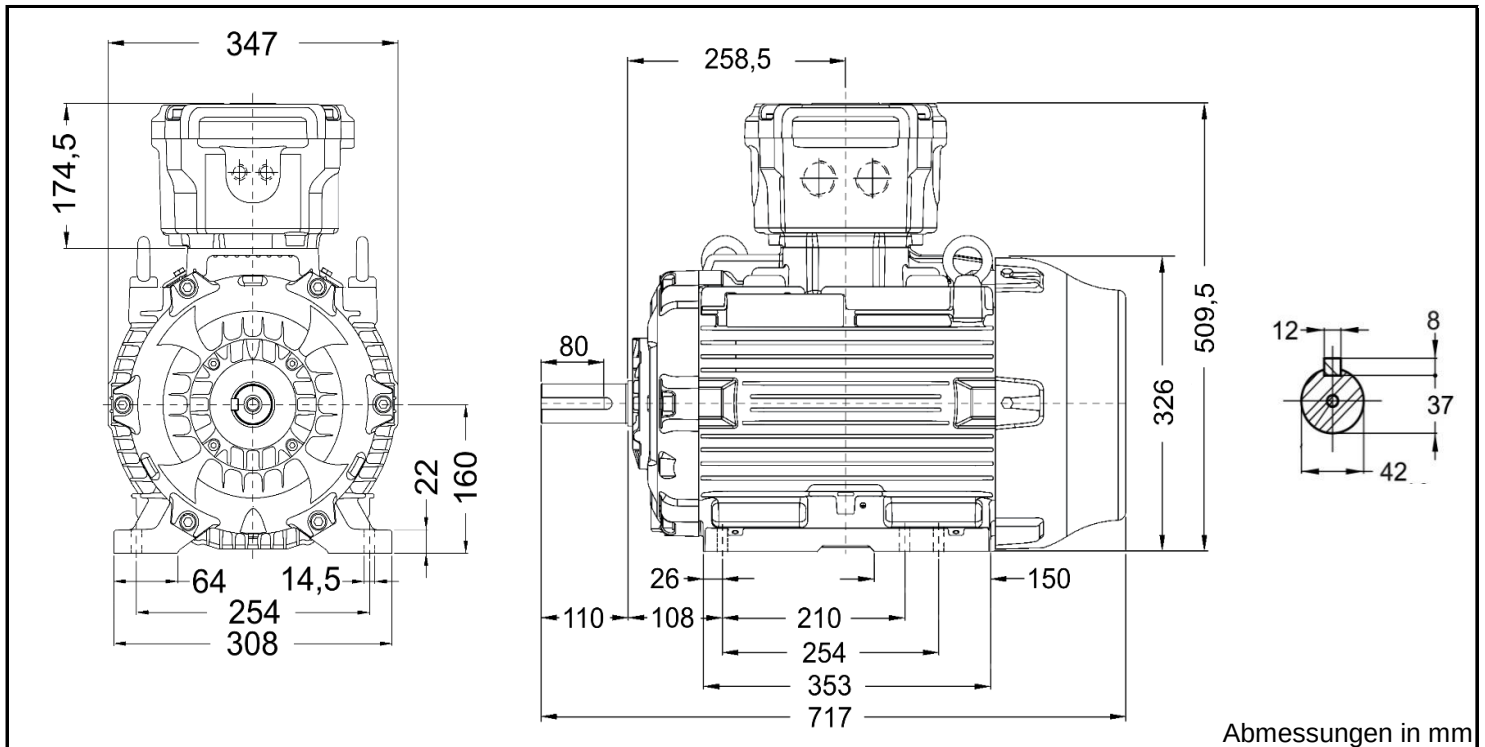

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung : 15,0 kW		Baugröße : 160ML	
Drehzahl : 1465 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 195 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 27,9/16,1 A			
Ia/In : 7,2		Isolierklasse : IP 56	
Nennmoment : 97,8 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 310 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%			
Wirkungsgrad : 92,3		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,84			
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp : 6309-C3			6308-C3
Nachschmierfrist : --			--
Fettmenge : --			--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de