


W22Xdb 250SM-4

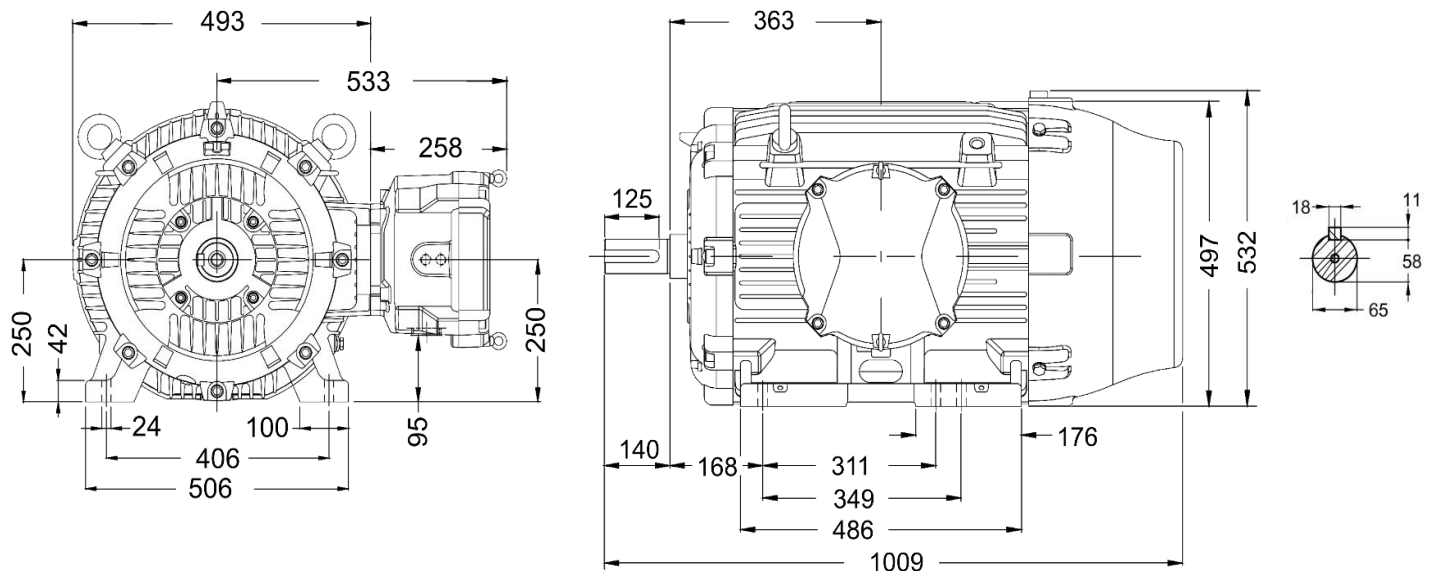

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung : 55,0 kW		Baugröße : 250SM	
Drehzahl : 1480 upm		Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 626 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 98,6/56,9 A		Schutzart : IP 56	
Ia/In : 7,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 355 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 300 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 94,7			
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,85			
Lagertyp : 6314-C3	A-Seitig	6314-C3	B-Seitig
Nachschmierfrist : --	--	--	--
Fettmenge : --	--	--	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de