


W22Xdb 280SM-4

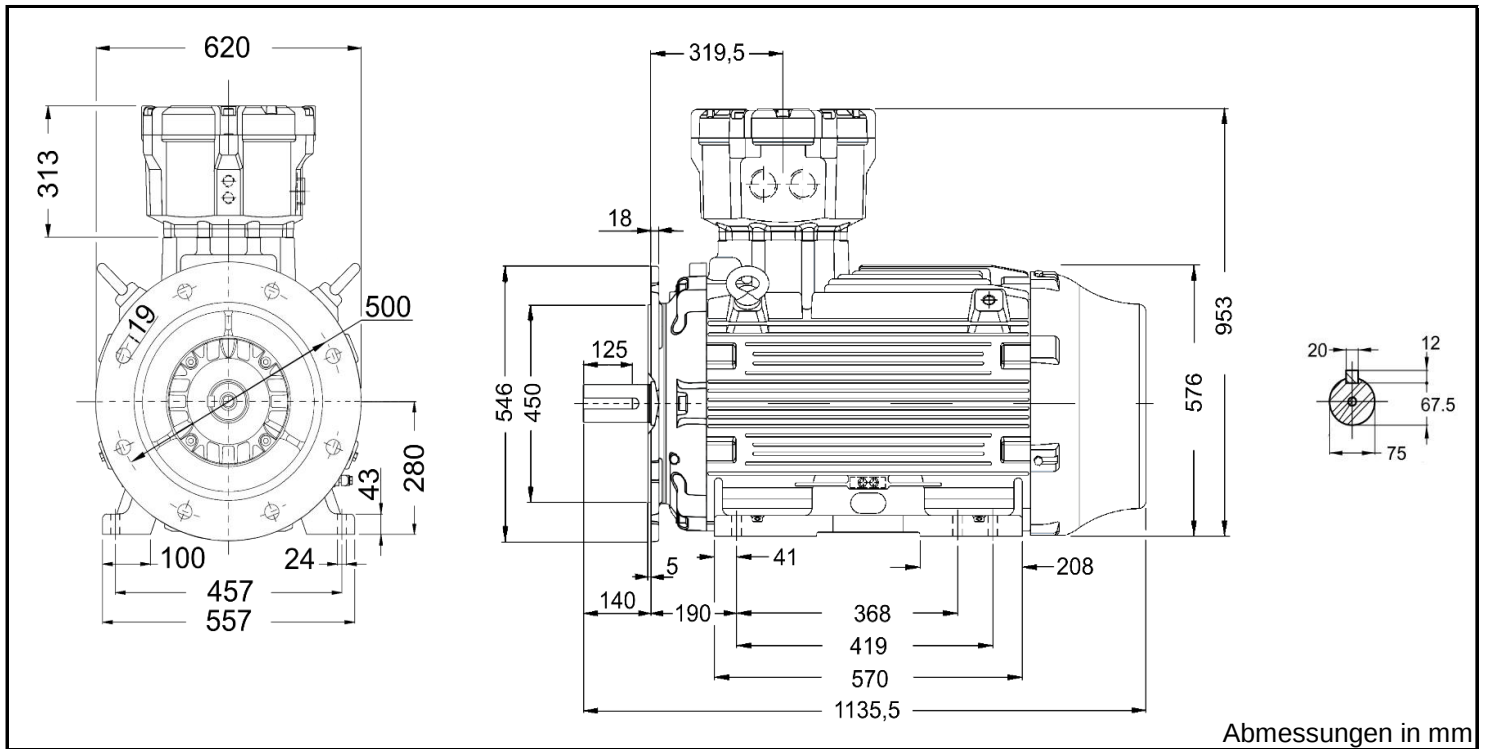

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung	: 75,0 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 1485 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 925 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 134/77,5 A	Schutzart	: IP 56
Ia/In	: 7,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 483 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 220 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 260 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5
Ex-Schutz - ATEX 1+2	: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 95,2		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,85		
Lagertyp	: A-Seitig 6316-C3		B-Seitig 6316-C3
Nachschmierfrist	: 13.000 h		13.000 h
Fettmenge	: 34 g		34 g
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de