


W22Xdb 280SM-4

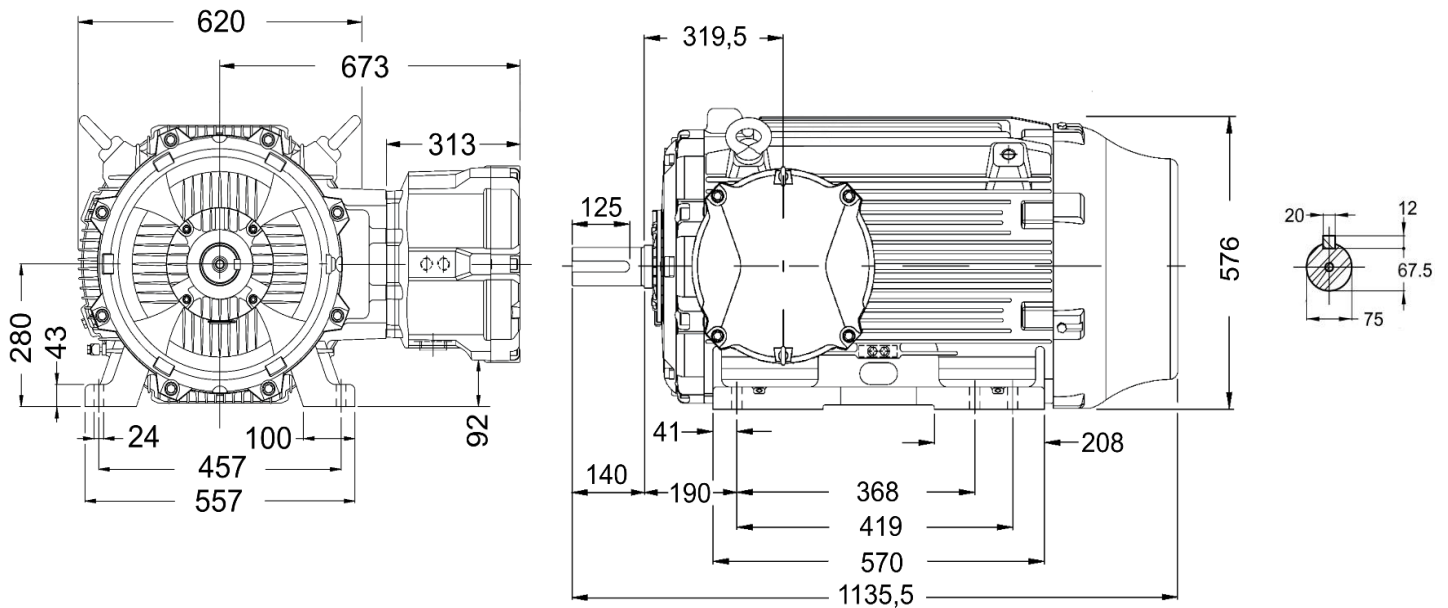

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb			
Leistung : 90,0 kW		Baugröße : 280SM	
Drehzahl : 1485 upm		Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 969 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 158/91,3 A		Schutzart : IP 56	
Ia/In : 7,0		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 579 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 220 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 270 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
Ex-Schutz - ATEX 1+2 : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 95,4			
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,86			
Lagertyp : 6316-C3	A-Seitig	6316-C3	B-Seitig
Nachschmierfrist : 13.000 h		13.000 h	
Fettmenge : 34 g		34 g	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de