


W22 315SM 4

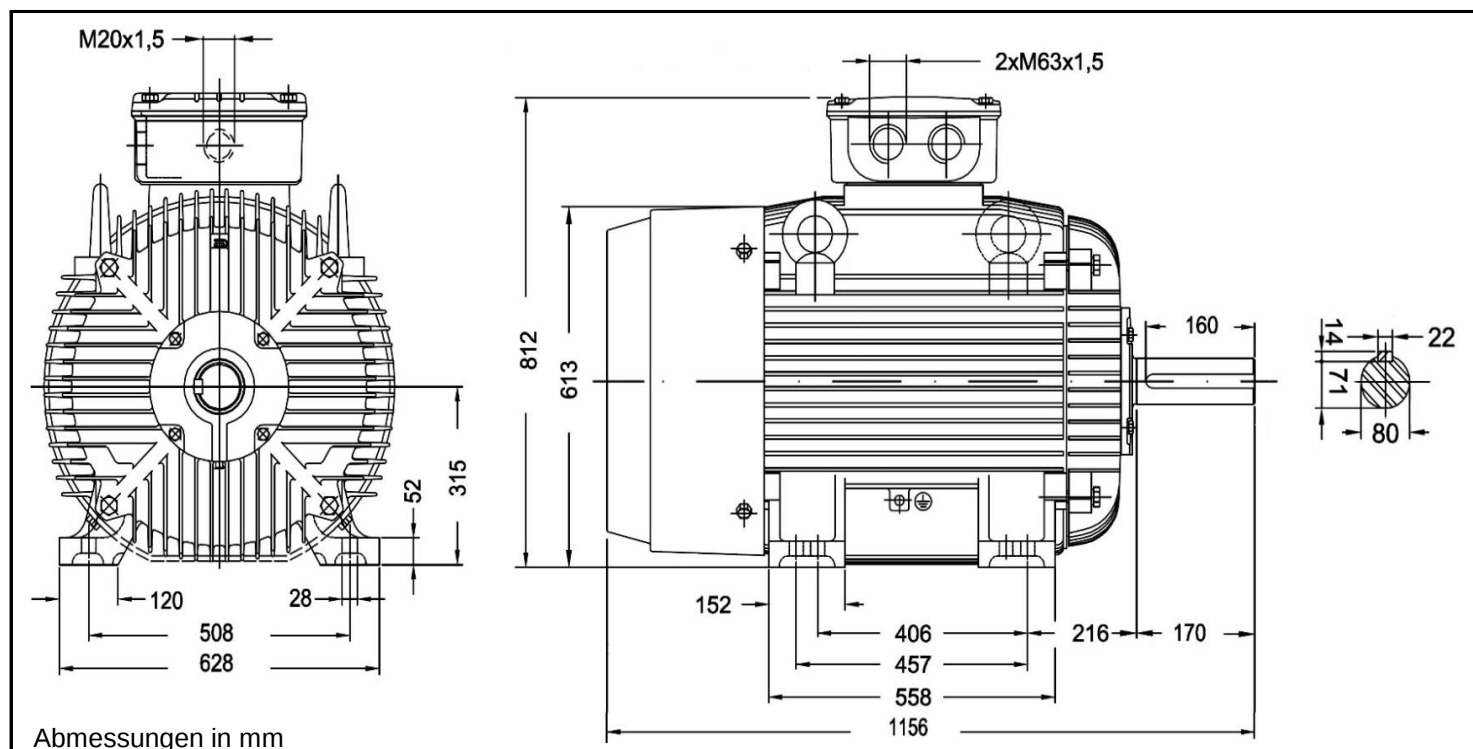

Produktreihe : W22 - Brechermotor			
Leistung : 160,0 kW		Baugröße : 315SM	
Drehzahl : 1485 upm		Bauform : B3T	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 2205 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 277 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,2		Isolierklasse : H	
Nennmoment : 1028 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 240 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 270 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5	
Wellenmaterial : 4140 Stahl		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 95,9			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	NU-319-C3	6316-C3 (stromisoliert)	
Nachschmierfrist :	6092 h	10421 h	
Fettmenge :	45 g	34 g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de