


W21 200ML 8-6

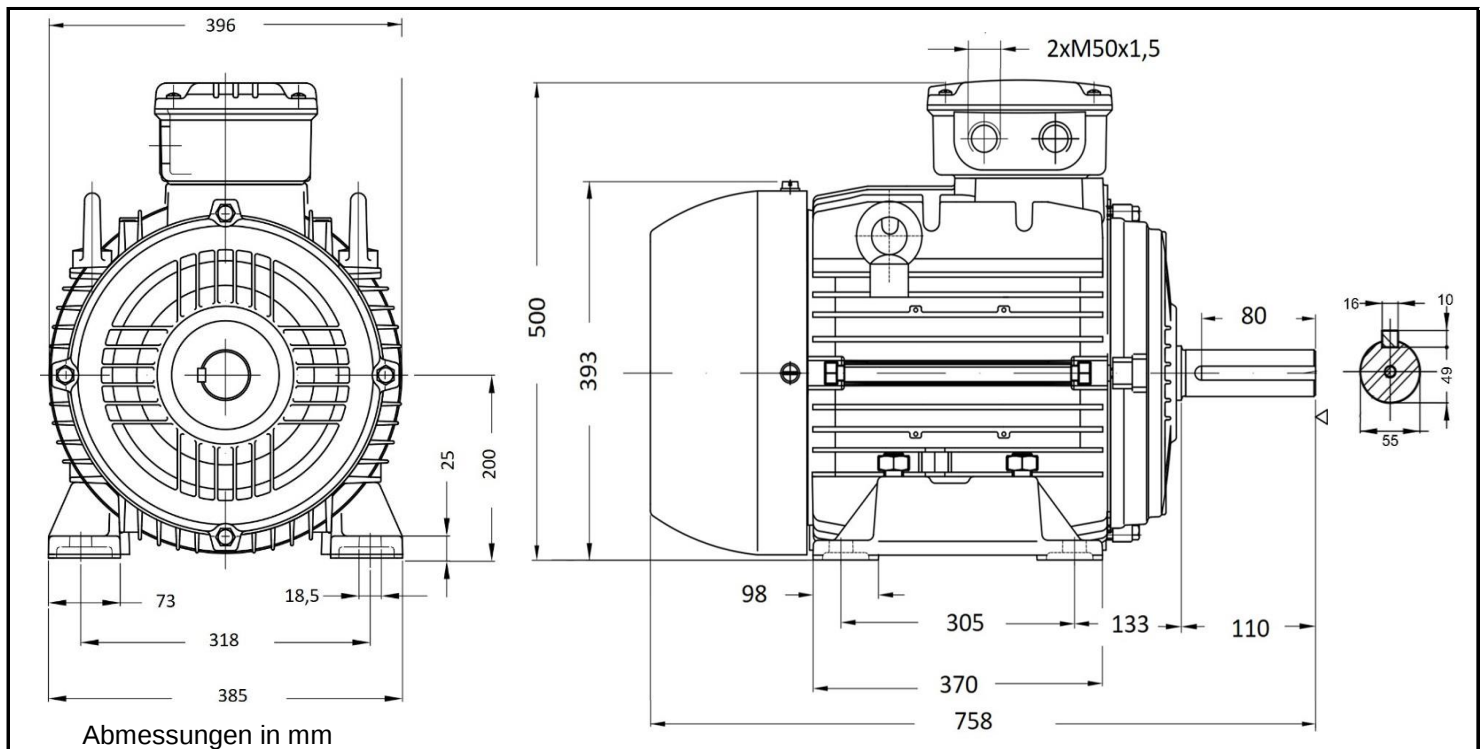

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 2 Drehzahlen für ein quadratisches Gegenmoment																		
Leistung : 8,00/18,0 kW		Baugröße : 200ML																
Drehzahl : 740/980 upm		Bauform : B3																
Polzahl : 8/6 polig		Gewicht : 265 kg																
Spannung : 400 V Y/Y		Gehäusematerial : Aluminium																
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55																
Nennstrom : 19,5/34,4 A		Isolierklasse : F																
Ia/In : 4,8/7,1		Betriebsart : S1																
Nennmoment : 103/175 Nm		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C																
Anlaufmoment : 130/250 %		Verschraubungen : 2xM50x1,5																
Kippmoment : 240/280 %		nicht im Lieferumfang enthalten																
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN																
		Farbe : RAL 5009																
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne																
Wirkungsgrad : 80,0/90,0																		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,74/0,84																		
<table><tr><td></td><td>A-Seitig</td><td>B-Seitig</td></tr><tr><td>Lagertyp :</td><td>6312-ZZ-C3</td><td>6212-ZZ-C3</td></tr><tr><td>Nachschmierfrist :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettmenge :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettsorte :</td><td colspan="2">Mobil Polyrex EM</td></tr></table>					A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp :	6312-ZZ-C3	6212-ZZ-C3	Nachschmierfrist :	--	--	Fettmenge :	--	--	Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	
	A-Seitig	B-Seitig																
Lagertyp :	6312-ZZ-C3	6212-ZZ-C3																
Nachschmierfrist :	--	--																
Fettmenge :	--	--																
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM																	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de