


W22 250SM 8-6

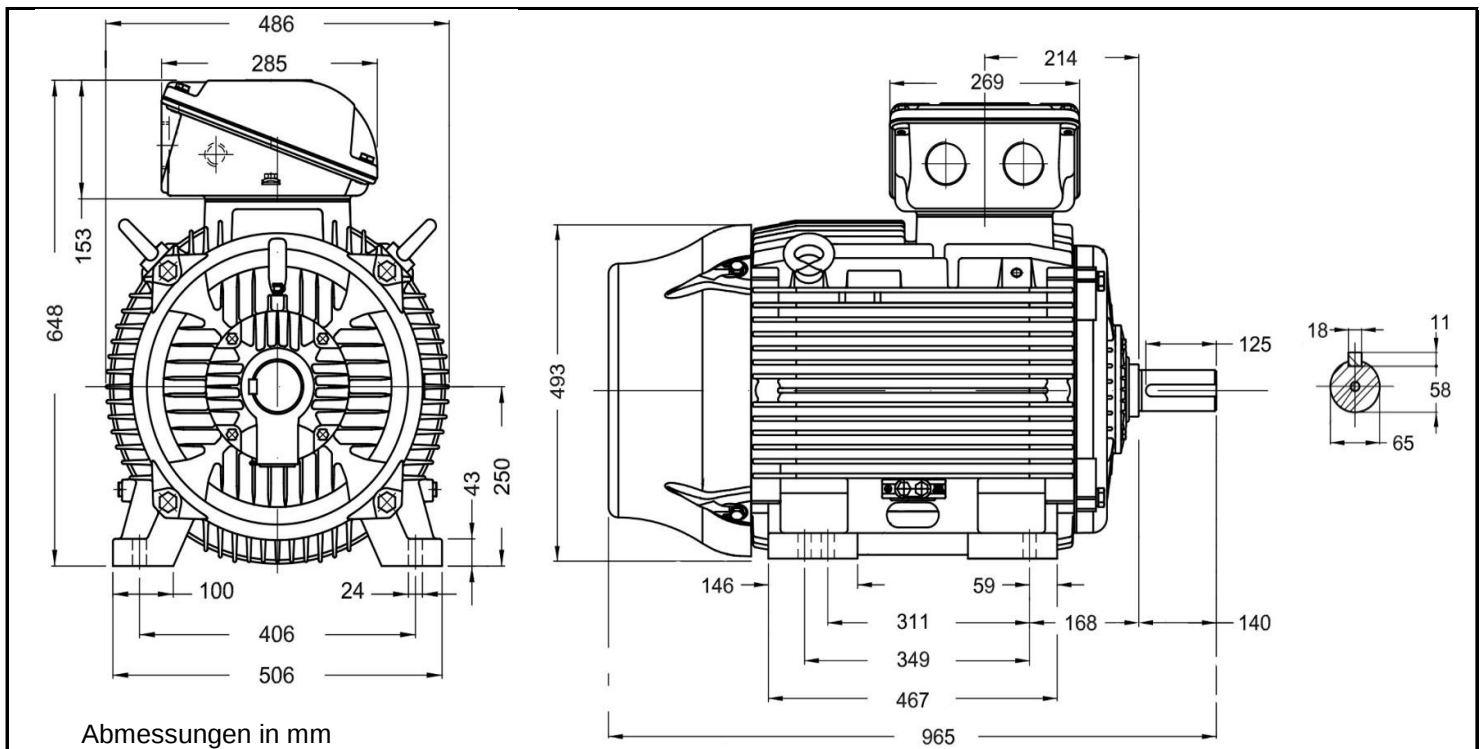

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 2 Drehzahlen für ein quadratisches Gegenmoment			
Leistung	: 20,0/45,0 kW	Baugröße	: 250SM
Drehzahl	: 738/990 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 8/6 polig	Gewicht	: 520 kg
Spannung	: 400 V Y/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 41,0/88,0 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 6,6/8,5	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 259/434 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 150/200 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5
Kippmoment	: 200/290 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad	: 88,0/90,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,80/0,82		
Lagertyp	: A-Seitig 6314-C3	B-Seitig	6314-C3
Nachschmierfrist	: 20.000 h		20.000 h
Fettmenge	: 27 g		27 g
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de