


AL/W21 100L 12-6-4

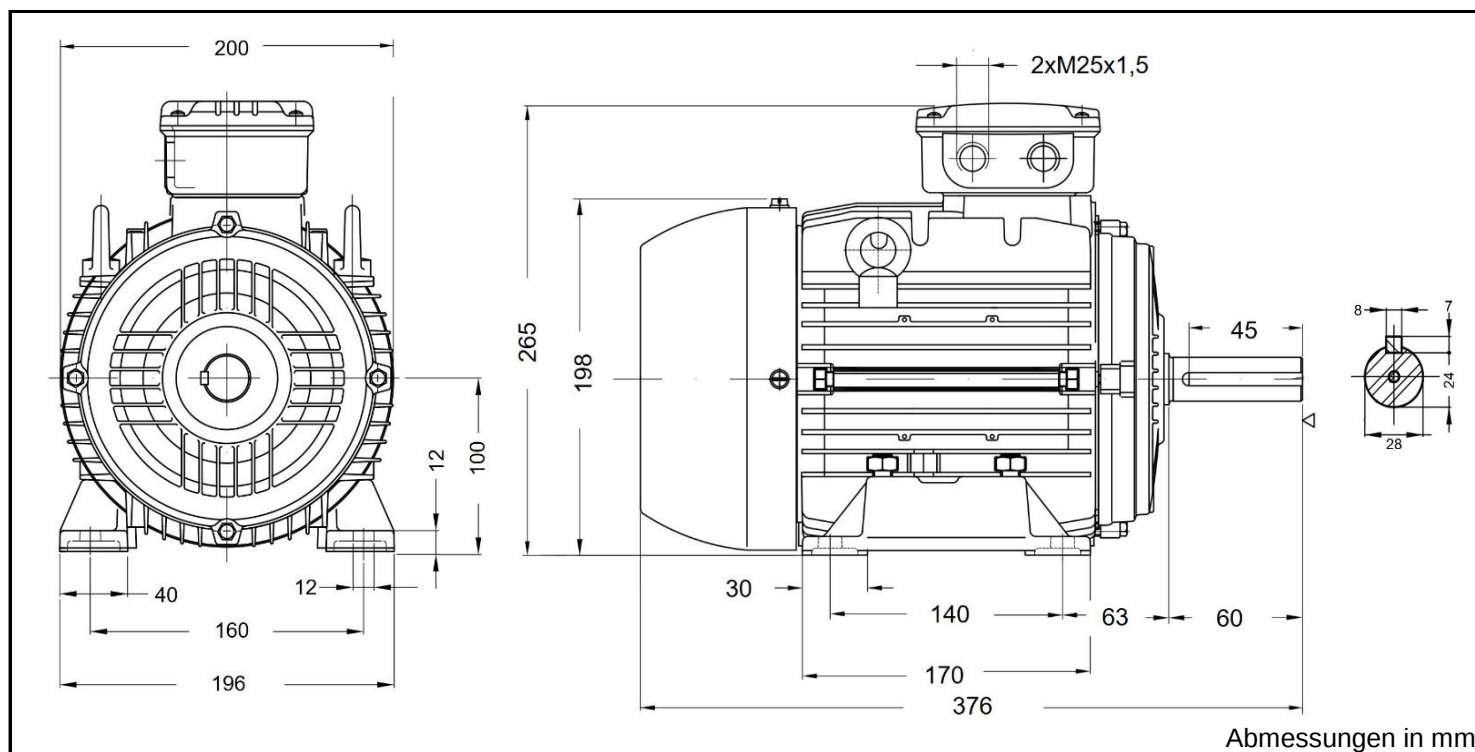

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 0,11/0,55/1,50 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 480/970/1450 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 12/6/4 polig	Gewicht	: 26 kg
Spannung	: 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial	: Aluminium
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 1,03/2,10/3,52 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 1,9/4,0/6,2	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 2,10/5,40/9,80 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 190/160/200 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5
Kippmoment	: 260/290/300 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 30,0/59,0/76,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,51/0,64/0,81	Wirkungsgradklasse : ohne	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6206 ZZ	6205 ZZ	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de