


W22 160M 12-6-4

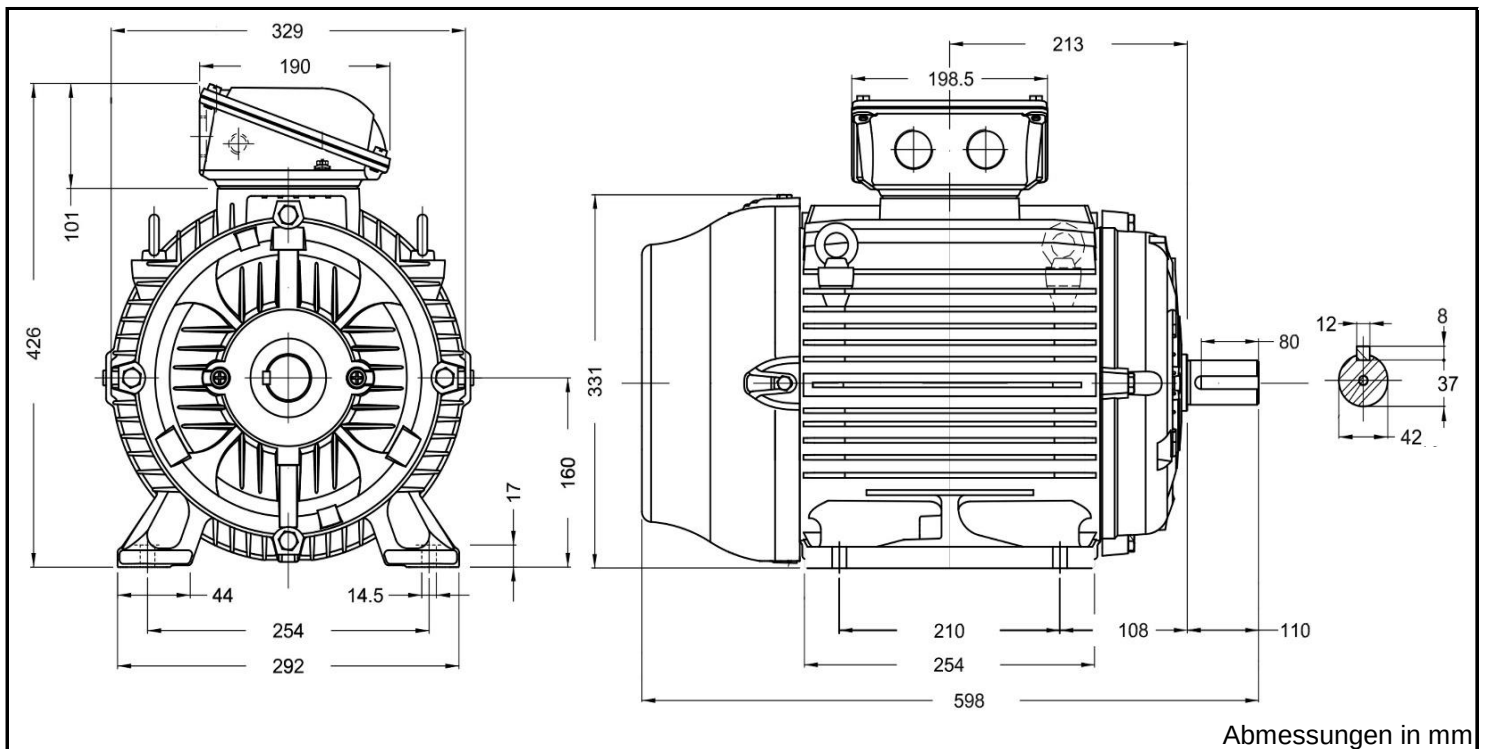

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen																		
Leistung : 0,66/2,60/6,60 kW		Baugröße : 160M																
Drehzahl : 490/995/1475 upm		Bauform : B3																
Polzahl : 12/6/4 polig		Gewicht : 120 kg																
Spannung : 400 V Y/YY/Y		Gehäusematerial : Grauguss																
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55																
Nennstrom : 4,86/9,56/12,7 A		Isolierklasse : F																
Ia/In : 2,9/8,3/7,3		Betriebsart : S1																
		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C																
Nennmoment : 13,0/25,0/42,0 Nm		Verschraubungen : 2xM40x1,5																
Anlaufmoment : 270/340/180 %		nicht im Lieferumfang enthalten																
Kippmoment : 280/390/280 %		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN																
		Farbe : RAL 5009																
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne																
Wirkungsgrad : 49,0/74,0/84,0																		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,40/0,53/0,89																		
<table><tr><td></td><td>A-Seitig</td><td>B-Seitig</td></tr><tr><td>Lagertyp :</td><td>6309 C3</td><td>6209 C3</td></tr><tr><td>Nachschmierfrist :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettmenge :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettsorte :</td><td colspan="2">Mobil Polyrex EM</td></tr></table>					A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp :	6309 C3	6209 C3	Nachschmierfrist :	--	--	Fettmenge :	--	--	Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	
	A-Seitig	B-Seitig																
Lagertyp :	6309 C3	6209 C3																
Nachschmierfrist :	--	--																
Fettmenge :	--	--																
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM																	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de