


W22 160L 12-6-4

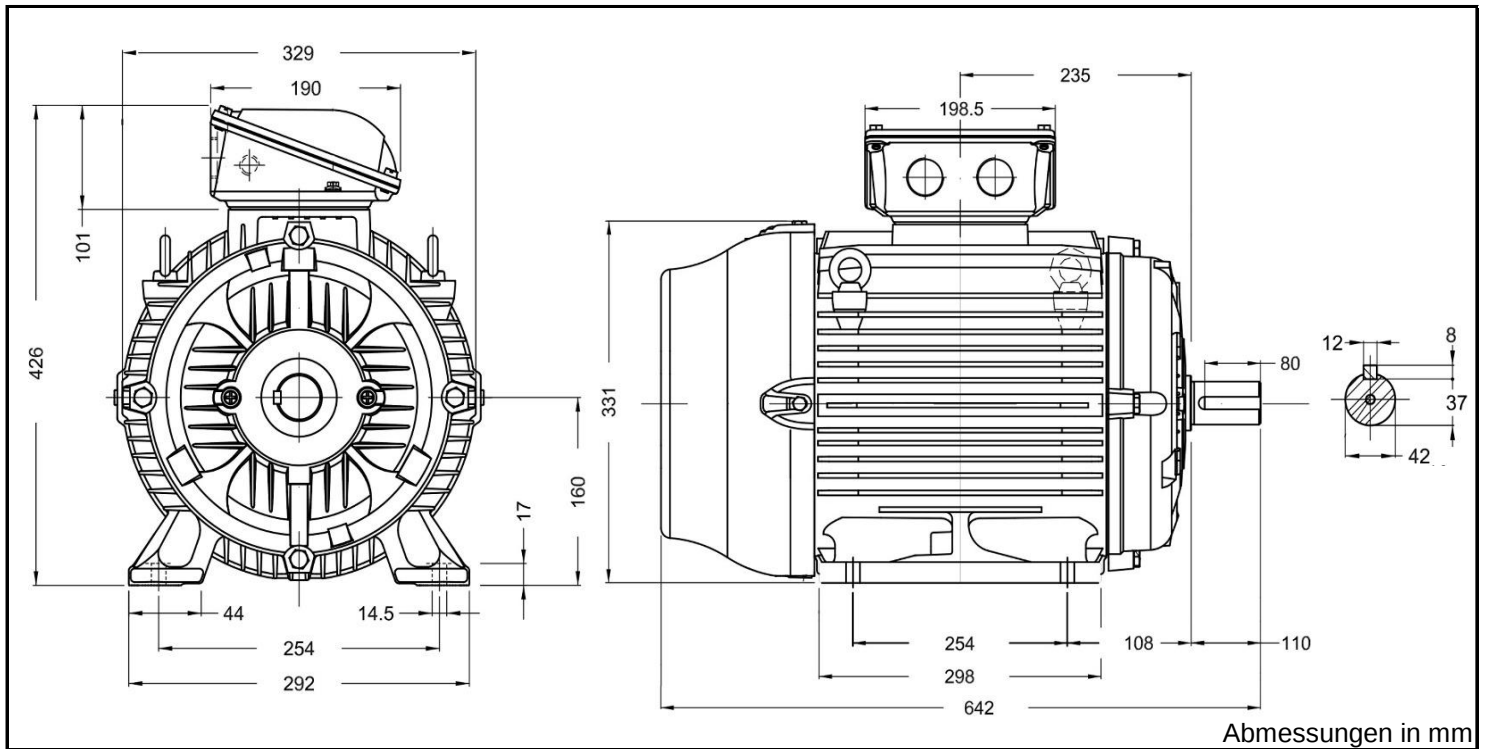

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung : 0,90/3,70/9,20 kW		Baugröße : 160L	
Drehzahl : 490/990/1475 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 12/6/4 polig		Gewicht : 127 kg	
Spannung : 400 V Y/YY/Y		Gehäusematerial : Grauguss	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 5,62/11,0/17,6 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 2,8/8,3/6,9		Betriebsart : S1	
		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Nennmoment : 17,0/35,0/60,0 Nm		Verschraubungen : 2xM40x1,5	
Anlaufmoment : 220/320/170 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
Kippmoment : 200/370/200 %		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 55,0/78,0/85,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,42/0,62/0,89			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6309 C3	6209 C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de