


W22 180M 12-6-4

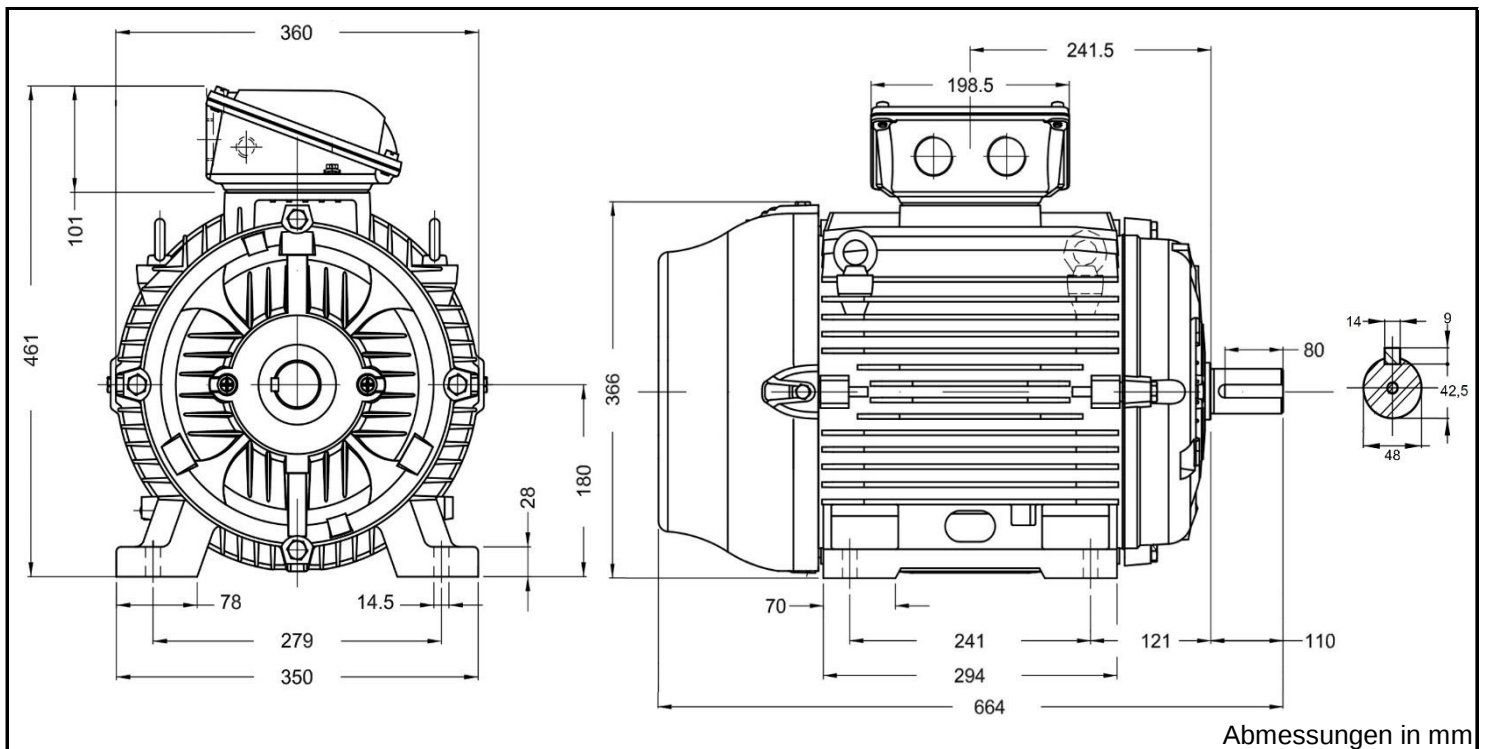

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 0,90/3,70/11,0 kW	Baugröße	: 180M
Drehzahl	: 495/995/1490 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 12/6/4 polig	Gewicht	: 150 kg
Spannung	: 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 5,65/10,8/22,0 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 2,8/6,9/7,4	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 17,0/35,0/70,0 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 280/320/240 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
Kippmoment	: 250/380/280 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
Leistung	: 100%	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Wirkungsgrad	: 56,0/80,0/86,0	Farbe	: RAL 5009
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,41/0,62/0,84	Wirkungsgradklasse	: ohne
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6311 C3	6211 C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de