


W22 200L 12-6-4

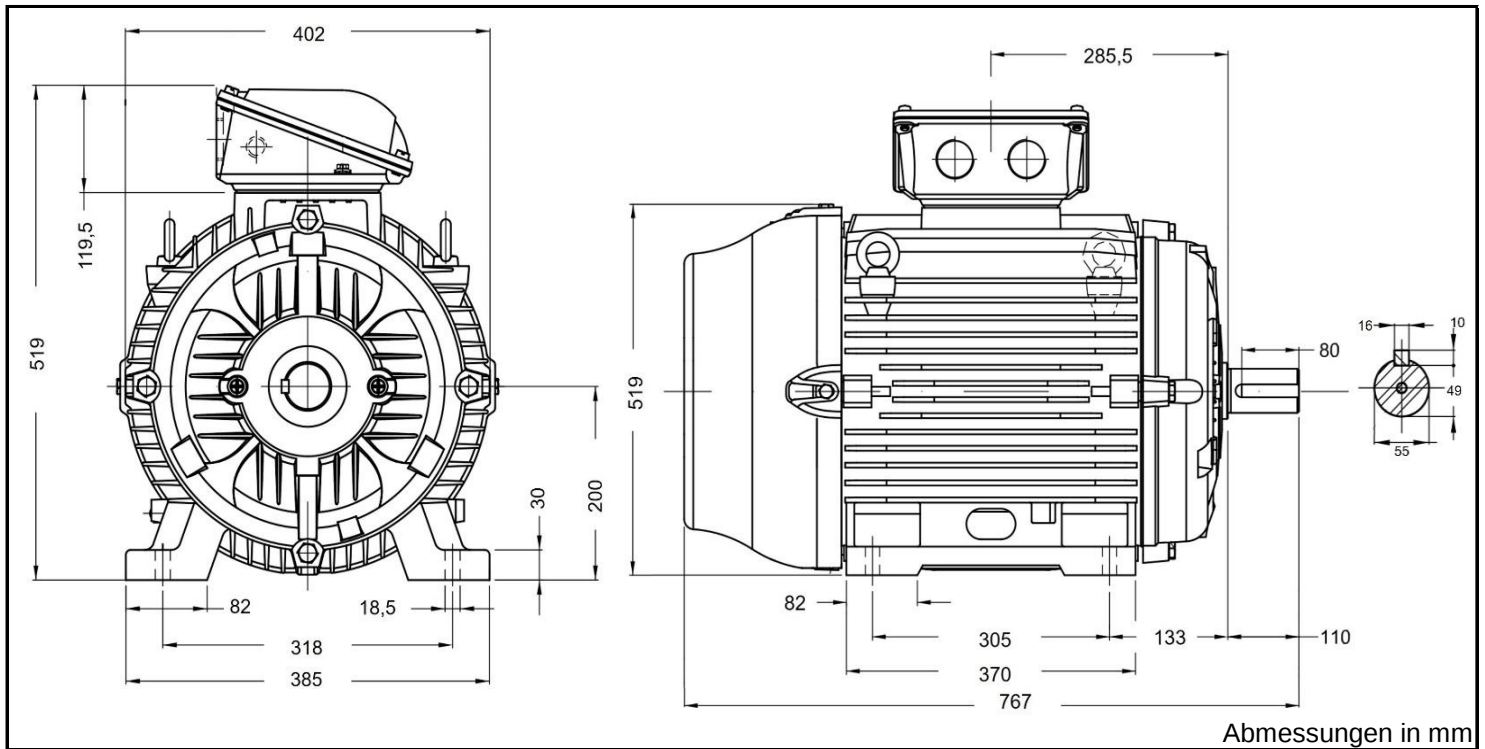

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 1,80/7,50/18,5 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 495/995/1495 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 12/6/4 polig	Gewicht	: 244 kg
Spannung	: 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 10,6/22,3/37,0 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 2,8/8,1/8,4	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 34,0/71,0/118 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 220/350/230 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
Kippmoment	: 260/390/350 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 61,0/82,0/89,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,40/0,59/0,81	Wirkungsgradklasse : ohne	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6312 C3	6212 C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de