


W22 225SM 12-6-4

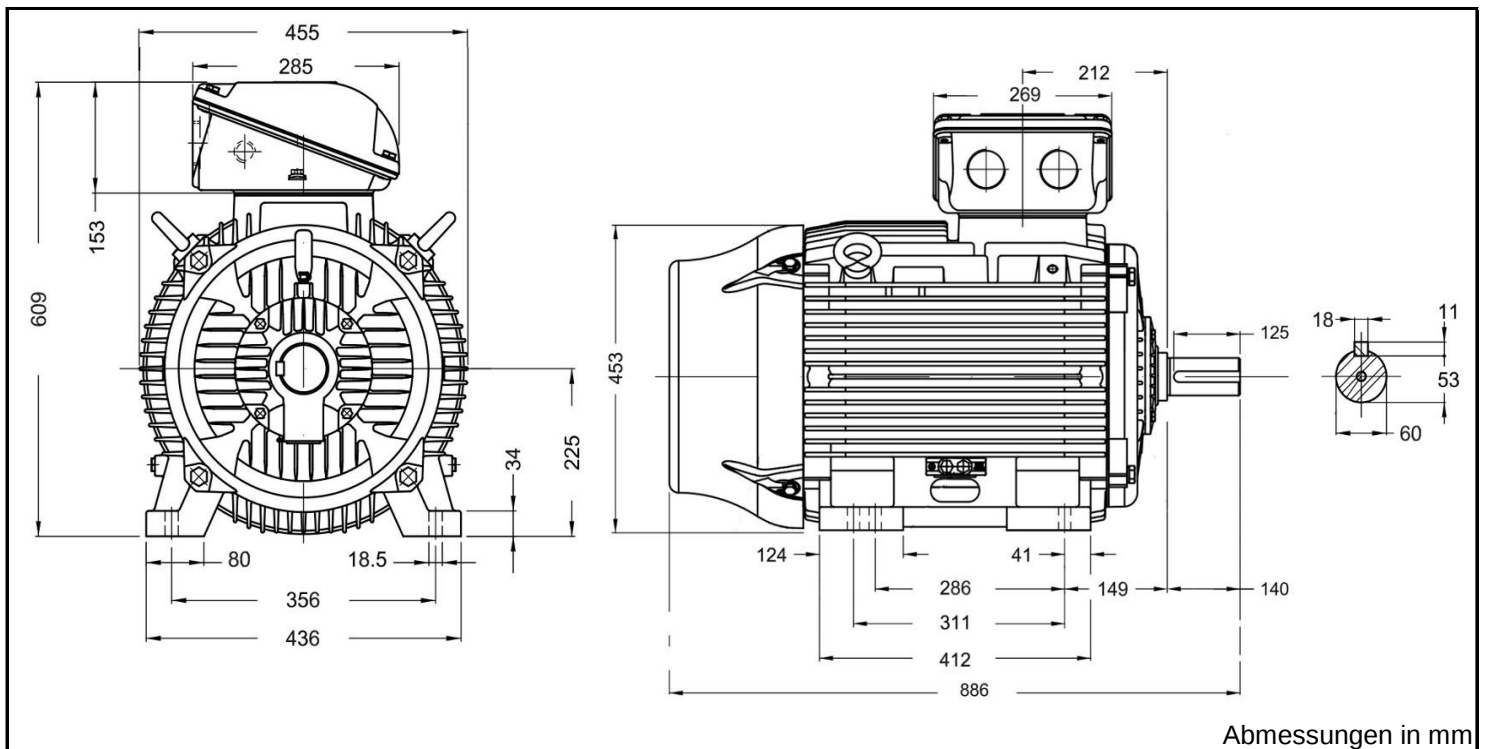

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 2,50/10,0/30,0 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 490/985/1480 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 12/6/4 polig	Gewicht	: 376 kg
Spannung	: 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 10,7/24,0/58,6 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 3,2/7,3/8,9	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 48,0/96,0/193 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 230/300/300 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
Kippmoment	: 220/350/340 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
Leistung	: 100%	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Wirkungsgrad	: 66,0/80,0/88,0	Farbe	: RAL 5009
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,51/0,75/0,84	Wirkungsgradklasse	: ohne
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6314 C3	6314 C3	
Nachschmierfrist	: 4000 h	4000 h	
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de