


AL/W21 80 8-6-4

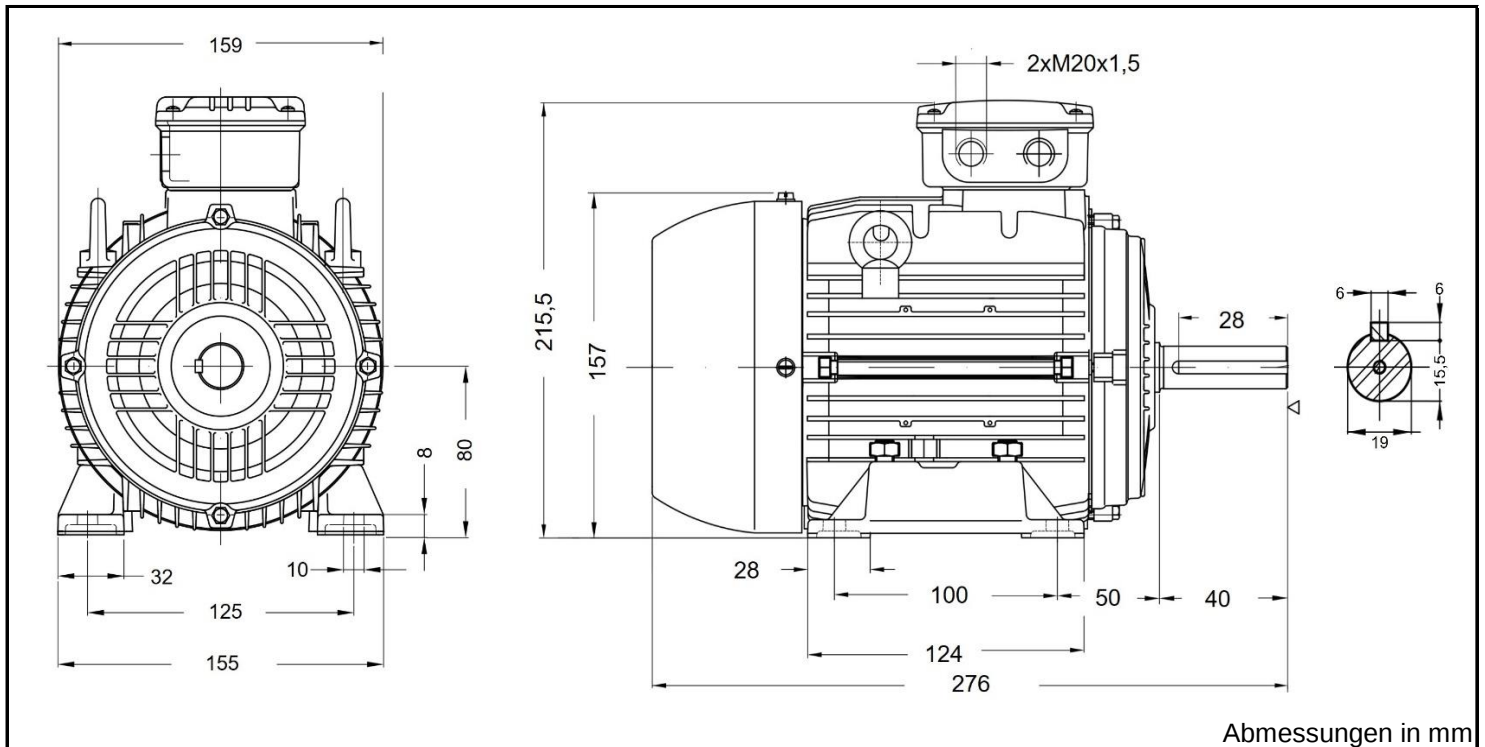

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen																		
Leistung : 0,07/0,10/0,30 kW		Baugröße : 80																
Drehzahl : 720/975/1465 upm		Bauform : B3																
Polzahl : 8/6/4 polig		Gewicht : 11 kg																
Spannung : 400 V YY/Y/Y		Gehäusematerial : Aluminium																
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55																
Nennstrom : 0,62/0,63/1,22 A		Isolierklasse : F																
Ia/In : 2,5/3,2/5,0		Betriebsart : S1																
		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C																
Nennmoment : 0,92/0,97/1,90 Nm		Verschraubungen : 2xM20x1,5																
Anlaufmoment : 240/230/240 %		nicht im Lieferumfang enthalten																
Kippmoment : 300/310/340 %		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN																
		Farbe : RAL 5009																
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne																
Wirkungsgrad : 26,0/36,0/58,0																		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,62/0,63/0,61																		
<table><tr><td></td><td>A-Seitig</td><td>B-Seitig</td></tr><tr><td>Lagertyp :</td><td>6204 ZZ</td><td>6203 ZZ</td></tr><tr><td>Nachschmierfrist :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettmenge :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettsorte :</td><td colspan="2">Mobil Polyrex EM</td></tr></table>					A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp :	6204 ZZ	6203 ZZ	Nachschmierfrist :	--	--	Fettmenge :	--	--	Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	
	A-Seitig	B-Seitig																
Lagertyp :	6204 ZZ	6203 ZZ																
Nachschmierfrist :	--	--																
Fettmenge :	--	--																
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM																	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de