


AL/W21 100L 8-6-4

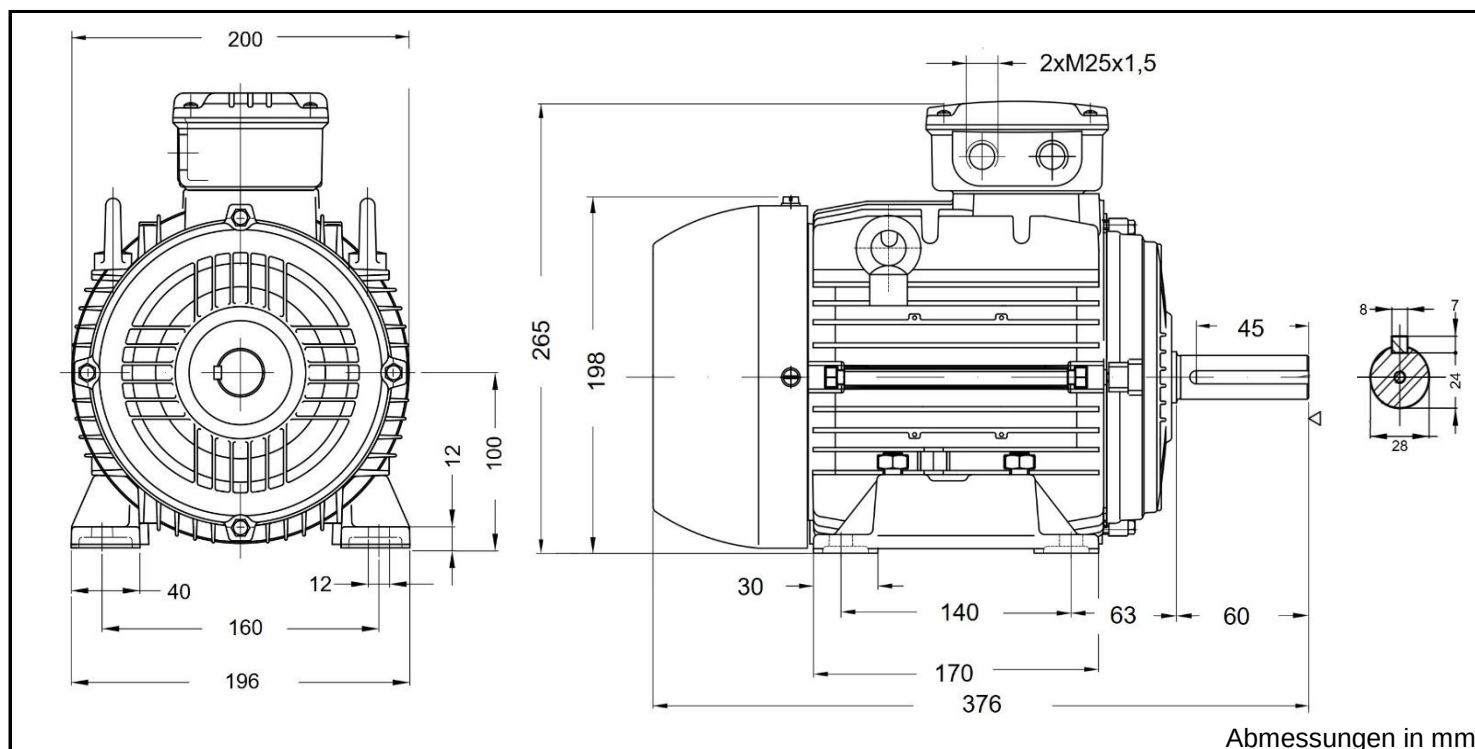

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung : 0,37/0,60/1,50 kW		Baugröße : 100L	
Drehzahl : 715/970/1450 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 8/6/4 polig		Gewicht : 25 kg	
Spannung : 400 V YY/Y/Y		Gehäusematerial : Aluminium	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 1,76/2,41/3,70 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 3,2/4,4/5,7		Betriebsart : S1	
Nennmoment : 4,90/5,90/9,80 Nm		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Anlaufmoment : 240/250/180 %		Verschraubungen : 2xM25x1,5	
Kippmoment : 280/330/280 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 56,0/63,0/75,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,54/0,57/0,78			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6206 ZZ	6205 ZZ	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de