


W22 160M 8-6-4

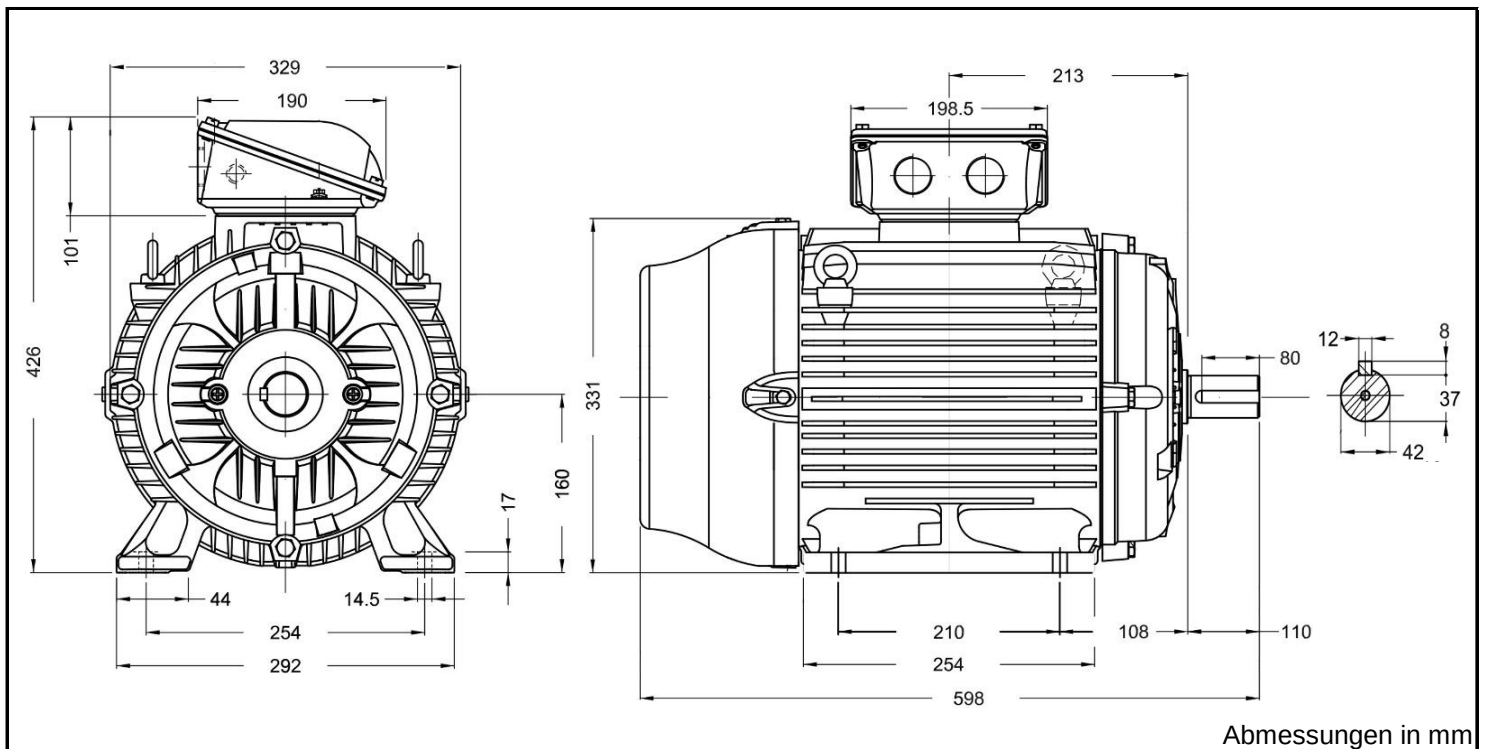

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 1,80/2,50/7,50 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 735/990/1485 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 8/6/4 polig	Gewicht	: 120 kg
Spannung	: 400 V YY/Y/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 5,66/7,20/16,0 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 4,0/6,6/7,0	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 23,0/24,0/48,0 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 150/230/160 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
Kippmoment	: 210/350/300 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
Leistung	: 100%	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Wirkungsgrad	: 74,0/77,0/82,0	Farbe	: RAL 5009
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,62/0,65/0,82	Wirkungsgradklasse	: ohne
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6309 ZZ-C3	6209 ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de